



KATALOG PRODUKTÓW

WWW.BLACHOTRAPEZ.EU





Innowacja. Najwyższa jakość produktów. Kreowanie nowych wzorów użytkowych. To kluczowe aspekty rozwoju firmy BLACHOTRAPEZ. To również wartości, które od lat wyznaczają rytm codziennej pracy naszych fachowców. Jako lider w produkcji pokryć dachowych i elewacyjnych w Polsce, firma z 55-letnim doświadczeniem, gwarantujemy najwyższą dbałość o proces produkcyjny. Dbamy o to by nasza praca była perfekcyjna na każdym etapie, już od projektu, poprzez dobór materiałów i kolorów, produkcję aż do samego montażu.

Materiały pokryciowe BLACHOTRAPEZ to precyzja w każdym szczególe i najwyższa jakość potwierdzona pisemną gwarancją, która może wynosić nawet do 60 lat. Za renomą wyrobów BLACHOTRAPEZ stoi również jakość surowców – firma współpracuje tylko z najlepszymi dostawcami i jest generalnym dystrybutorem najwyższej jakości powłok z huty thyssenkrupp.

Wszystko po to, aby razem z Państwem realizować marzenia o idealnym domu. Domu pokrytego pięknym, solidnym dachem, który zapewni bezpieczeństwo i komfort całej rodzinie.

FIRMA	03
BLACHODACHÓWKI	05
KUGA, KUGA LINE	06
TREND	08
ESTIMA	10
ENIGMA	12
GERMANIA	14
GERMAN	16
TALIA	18
DIAMENT PLUS	20
KINGAS ECO PLUS	22
JANOSIK	24
PANELE DACHOWE	27
Terrano	28
T-Panel	30
High-Tech	32
Retro 25	34
BLACHY TRAPEZOWE	37
T7/T7 PRO, T-14+	38
T18 Hydrocontrol	39
T-18+	40
T-20+	41
T-35+	42
T-50	43
KOLORY	44
MATERIAŁ WSADOWY	46
INNOWACJE	52
OBRÓBKI DEDYKOWANE	53
TRANSPORT	54



BLACHODACHÓWKI

LEKKIE POKRYCIE DACHOWE

Blachodachówki to uniwersalne pokrycie dachowe, które łatwo wpisują się w różne typy architektury. Są chętnie wybierane przez inwestorów zarówno w nowym budownictwie, jak i przy renowacji. Niewątpliwym atutem blachodachówki jest jej wyjątkowa lekkość. Waga 1 m² to ok. 4 kg, czyli blisko 10 razy mniej niż tradycyjne dachówki ceramiczne. Lekkie pokrycie nie obciąża i nie narusza konstrukcji całego budynku. Dlatego też blachodachówki należą do najczęściej stosowanych pokryć dachowych w budynkach mieszkalnych, sakralnych, gospodarczych oraz użyteczności publicznej.

Projektowane na wzór klasycznych dachówek produkty z naszego portfolio, takie jak GERMANIA SIMETRIC, GERMAN SIMETRIC, TREND, DIAMENT, KINGAS, TALIA, ENIGMA, ESTIMA, KUGA, KUGA LINE i JANOSIK łączą w sobie tradycję i nowoczesność.

Dzięki w pełni zautomatyzowanemu procesowi produkcji, który umożliwia cięcie blachy na wskazaną długość, możemy realizować najbardziej nietypowe zamówienia, ograniczając jednocześnie ilość odpadów.

Oferujemy blachodachówki w kilkunastu kolorach z powłoką poliestrową, PLADUR® EcoProtect z hutysenkrupp. Najwyższą jakość krycia zapewniają kompletne systemy elementów wykończeniowych, obróbek, blach płaskich, uszczelnień i mocowań.



N kuga

N kuga.line

PARAMETRY TECHNICZNE





	N kuga.line	N kuga
Szerokość całkowita	~1236 mm	~1236 mm
Szerokość krycia rzecz.	1190 mm	1190 mm
Grubość wyrobu gotowego(stal)	0,5 mm	0,5 mm
Grubość wyrobu gotowego (aluminium)	0,6 mm	0,6 mm
Długość stopnia – moduł	350 mm	350 mm
Wys. stopnia - uskuoku	30 mm	35 mm
Głębokość profilu	7,6 mm	7,6 mm
Długość fali	595 mm	595 mm
Długość arkusza	725 mm	385 mm



zescanuj kod
QR i zobacz
model 3D Kuga



zescanuj kod
QR i zobacz
model 3D Kuga line



Dostępność w powłokach:



Pladur®
Wrinkle Mat



Pladur®
Wrinkle Mat Plus



Aluminium
MAT

WYRAZISTA FORMA, PONADCZASOWY STYL

Kuga to jednomodułowa blachodachówka o segmentowym kształcie i wzmocnionej nanofali, która zapewnia spójny wzór i znacząco zwiększa trwałość i odporność produktu na deformacje. Kształt blachodachówki Kuga to również, łatwiejsze odprowadzanie kondensatu pary wodnej, podczas układania na cegielkę. Lokalna wentylacja wspomaga osuszanie pokrycia, co odgrywa kluczową rolę w zachowaniu trwałości technicznej na wiele lat.

KUGA LINE – PIĘKNO W LINII PROSTEJ

Kuga line to nowa generacja płaskich blachodachówek, wyróżniająca się ostrą geometrią i unikalnym kształtem. Liniowy montaż zapewnia perfekcyjny wygląd połączenia dachowej, a precyzyjne linie oraz równomiernie ułożony wzór tworzą jednolitą, harmonijną całość. Dodatkowo, wzmocniona nanofala znacząco poprawia parametry techniczne produktu. Kuga line dostępna jest w wersji dwumodułowej.








PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	~1215 mm
Szer. krycia rzecz.	1165 mm
Grubość wyrobu gotowego (stal)	0,5 mm
Min. długość arkusza	720 mm
Wys. stopnia - uskoku	30 mm
Długość stopnia - moduł	350 mm
Głębokość profilu	10 mm
Długość fali	233 mm



zeskanuj kod
QR i zobacz
model 3D

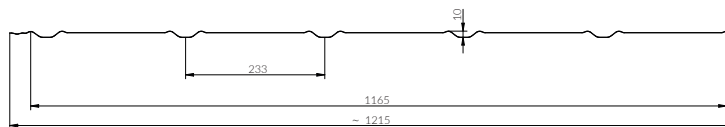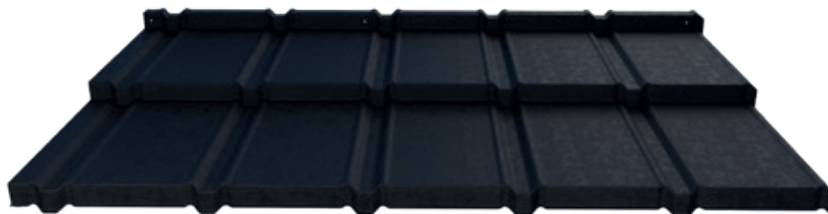

Dostępność w powłokach:



Pladur® Wrinkle Mat



Pladur®
Relief IceCrystal



SUPERIOR HB



60 Pladur®
Wrinkle Mat Plus

NOWOCZESNOŚĆ I PONAD CZASOWOŚĆ

Płaska blachodachówka Trend, została zaprojektowana z dbałością o najdrobniejsze detale. Z jednej strony to odwrócenie trendów, które wpisuje się w nowoczesne struktury architektoniczne, z drugiej strony to ponadczasowa płaska powierzchnia. Skromna elegancja i niekonwencjonalny charakter to połączenie, które zachwyci najbardziej wymagających klientów. To bezbłędna precyzja wykonania i nieskazitelny wygląd.

WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE

Trend to ekonomiczne i praktyczne rozwiązanie. Prosty system montażu to tylko jedna z jego wielu zalet. Korzystny wpływ na ekonomiczność produktu ma niski profil, który gwarantuje szeroką powierzchnię krycia. Możliwości, których nie widać na pierwszy rzut oka zaskakują już na etapie projektu. Daj się zachwycić doskonałą płaską i harmonijną formą o wszechstronnym zastosowaniu.






estima

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	~1191 mm
Szer. krycia rzecz.	1157 mm
Grubość wyrobu gotowego (stal)	0,5 mm
Grubość wyrobu gotowego (aluminium)	0,6 mm
Min. długość arkusza	720 mm
Maks. długość arkusza	4920 mm
Wys. stopnia - uskoku	35 mm
Długość stopnia - moduł	350 mm
Głębokość profilu	17,5 mm
Długość fali	289 mm

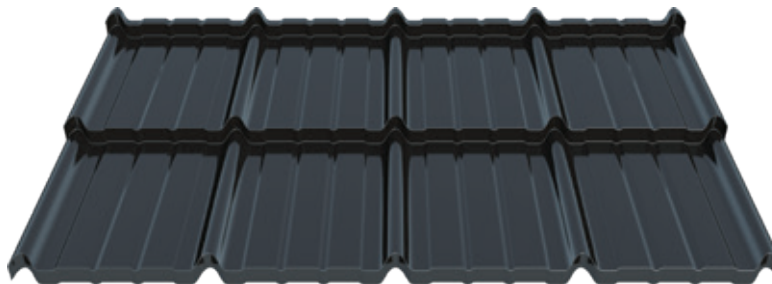

zeskanuj kod
QR i zobacz
model 3D

Dostępność w powłokach:



Poliester Standard RAL – połysk
/ Poliester Standard mat (AM)



Pladur® Wrinkle Mat/
Pladur® RAL Premium



Pladur®
Relief IceCrystal



SUPERIOR HB



Super Poliester
R-MAT



60 Pladur®
Wrinkle Mat Plus



Aluminium
STUCCO / MAT

Z SZACUNKU DLA INNOWACJI

Estima – nowa, symetryczna płaska blachodachówka, powstała z materiałów gwarantujących jakość, bezpieczeństwo i komfort. Stworzona z myślą o najbardziej wymagających klientach. Dostępna jest w wielu kolorach i powłokach, dzięki temu ma szerokie możliwości konfiguracyjne. W zależności od wyboru powłoki ochronnej, producent udziela na produkt gwarancji nawet do 60 lat. W spotkaniu z Estima wrażenie solidności nasuwa się mimowolnie. Wzór bardzo dobrze wkomponuje się zarówno w proste, jak i bardziej skomplikowane konstrukcje dachowe.

ESTIMA

Materiały użyte do produkcji blachodachówki Estima zapewniają trwałość oraz ochronę pokrycia domu przed działaniem czynników atmosferycznych m.in.: deszczu, śniegu czy wiatru.

Wysokość przetłoczenia wynosi 35 mm, a długość modułu 350 mm. Dzięki takiej konstrukcji blachodachówki są wyjątkowo sztywne i tworzą ciekawą formę. Dostępność w wersji modułowej to gwarant sprawnego transportu i jeszcze wygodniejszego montażu.






PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	~1176 mm
Szer. krycia rzecz.	1100 mm
Grubość wyrobu gotowego (stal)	0,5 mm
Grubość wyrobu gotowego (aluminium)	0,6 mm
Min. długość arkusza	720 mm
Maks. długość arkusza	5970 mm
Wys. stopnia - uskołu	30 mm
Długość stopnia - modułu	350 mm
Głębokość profilu	26 mm
Długość fali	220 mm



zeskanuj kod
QR i zobacz
model 3D

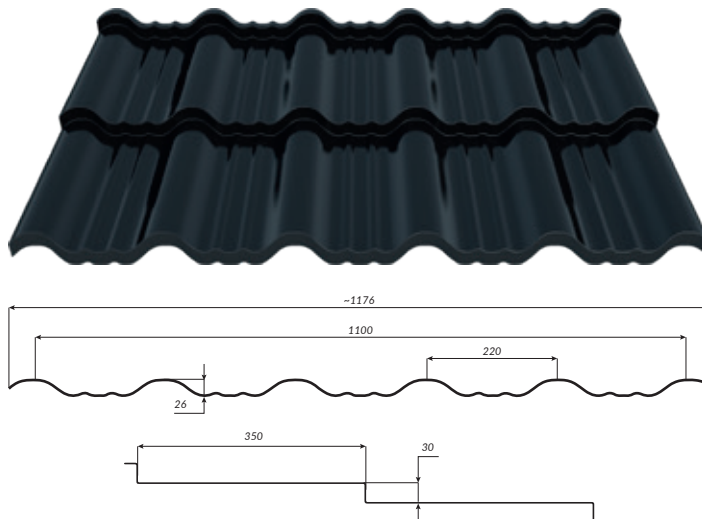

Dostępność w powłokach:



Pladur® Wrinkle Mat/
Pladur® RAL Premium



Pladur®
Relief IceCrystal



SUPERIOR HB



Super Poliester
R-MAT



Pladur®
Wrinkle Mat Plus



Poliester Standard RAL – połysk
/ Poliester Standard mat (AM)



Aluminium
STUCCO / MAT

ENIGMA

Enigma potrafi zaskoczyć nawet, gdy spodziewasz się niespodzianki. Pierwszym zaskoczeniem jest połączenie klasyki z nowoczesnością. Blachodachówka dostępna jest we wszystkich powłokach stosowanych w Blachotrapez, a dzięki tłoczeniu w systemie SPS połączonemu z powłoką Pladur Wrinkle Mat odbiorcy otrzymują, aż 60 lat pisemnej gwarancji. Symetryczny profil Enigmy należy do wyjątkowych i staje się szczególnie atrakcyjny w kolorach czarnym i ceglastym. Co ciekawe – Enigma została skrojona na miarę, zgodnie z oczekiwaniami najbardziej wymagających dekarzy – dzięki swojej symetrii można układać ją z lewej do prawej, z prawej do lewej i na cegielkę.

ZŁAMANY KOD DOSKONAŁOŚCI

Sposób ułożenia można dostosować do konkretnego dachu i według własnej inspiracji. Enigma nie przestaje zaskakiwać dekarzy, właścicieli domów oraz przechodniów oglądających dach z każdej perspektywy. Innowacyjna technologia usztywnienia arkuszy poprzez dolną półkę w połączeniu z pozostałymi cechami produktu czyni go obecnie bezkonkurencyjnym na rynku. Nie będzie natomiast zaskoczeniem to, co łączy wszystkie produkty firmy Blachotrapez – niezwykła staranność w doborze materiałów wysokiej jakości i dopasowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Enigma w brawurowy sposób wpisuje się w kanon dachów dla wielu pokoleń.



thyssenkrupp




germania
simetric

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	~1215 mm
Szer. krycia rzecz.	1120 mm
Grubość wyrobu gotowego (stal)	0,5 mm
Grubość wyrobu gotowego (aluminium)	0,6 mm
Maks. długość arkusza	5970 mm
Wys. stopnia - uskoku	25/30 mm
Długość stopnia - moduł	350 mm
Głębokość profilu	20 mm



zeskanuj kod
QR i zobacz
model 3D



Dostępność w powłokach:



Pladur® Wrinkle Mat/
Pladur® RAL Premium



Pladur®
Relief IceCrystal



SUPERIOR HB



Super Poliester
R-MAT



60 Pladur®
Wrinkle Mat Plus



Aluminium
STUCCO / MAT



Poliester Standard RAL – połysk
/ Poliester Standard mat (AM)

GERMANIA SIMETRIC

Z myślą o naszych Klientach dbamy o najwyższą jakość oferowanych produktów. Ich renomę potwierdza również jakość surowców, dostarczanych przez najlepsze światowe huty, takie jak: thyssenkrupp oraz U.S. Steel. To właśnie użyty w produkcji materiał sprawia, że model blachodachówki Germania Simetric charakteryzuje się podwyższoną odpornością na ścieranie, zabrudzenia oraz korozję.

Projektując blachodachówkę Germania Simetric, postawiliśmy na elegancki wygląd, trwałość i ekonomię.

TRWAŁY I PIĘKNY DACH

Ten innowacyjny i wyjątkowy produkt wyróżnia się podwyższonym profilem i unikalnym potrójnym przetłoczeniem, nadając pokryciu wyrazisty, ponadczasowy charakter i nieszablonowy wygląd. Wzór użytkowy blachodachówki Germania Simetric podlega ochronie Urzędu ds. Harmonizacji w ramach rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.
Nr design: 002495606-0001.

Pisemna gwarancja na blachodachówkę, w zależności od rodzaju powłoki, może obejmować okres nawet do 60 lat.








GERMAN
simetric



PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	~1200 mm
Szer. krycia rzecz.	1144 mm
Grubość wyrobu gotowego (stal)	0,5 mm
Grubość wyrobu gotowego (aluminium)	0,6 mm
Maks. długość arkusza	5970 mm
Wys. stopnia - uskuoku	30 mm
Długość stopnia - moduł	350 mm
Głębokość profilu	21 mm

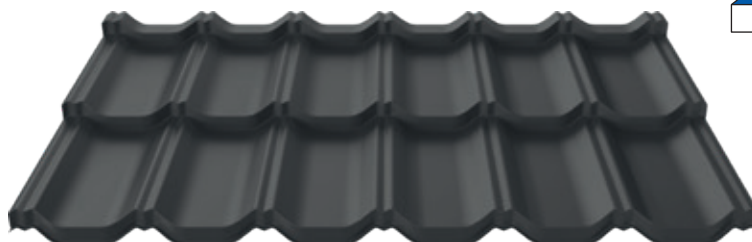

zeskanuj kod
QR i zobacz
model 3D

Dostępność w powłokach:



Pladur® Wrinkle Mat/
Pladur® RAL Premium



Pladur®
Relief IceCrystal



SUPERIOR HB



Super Poliester
R-MAT



Pladur®
Wrinkle Mat Plus



Aluminium
STUCCO / MAT



Poliester Standard RAL - połysk
/ Poliester Standard mat (AM)

GERMAN SIMETRIC

German Simetric to symetryczna, modułowa blachodachówka, którą klienci pokochali za nowoczesny i atrakcyjny wygląd, a dekarze za łatwy montaż. Dużą zaletą German Simetric jest też wysoka jakość surowca – Blachotrapez wykorzystuje w produkcji stal pochodzącą z niemieckiej huty thyssenkrupp, światowego lidera branży. Wykonana z najlepszego surowca blachodachówka German Simetric ma zwiększoną odporność na ścieranie i zabrudzenia oraz najwyższą na polskim rynku odporność antykorozyjną.

PRECYZJA NA MIARĘ TWOJEGO DACHU

Precyzja, solidność i klasyczne piękno. Tak w kilku słowach można opisać blachodachówkę German Simetric. Teraz nawet skomplikowane konstrukcje dachowe będą niezawodnie chronić Ciebie i Twoją rodzinę przez długie lata.






PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	~1210 mm
Szer. krycia rzecz.	1150 mm
Grubość wyrobu gotowego (stal)	0,5 mm
Grubość wyrobu gotowego (aluminium)	0,6 mm
Maks. długość arkusza	5970 mm
Wys. stopnia - uskoku	30 mm
Długość stopnia - moduł	350 mm
Głębokość profilu	19 mm



zeskanuj kod
QR i zobacz
model 3D

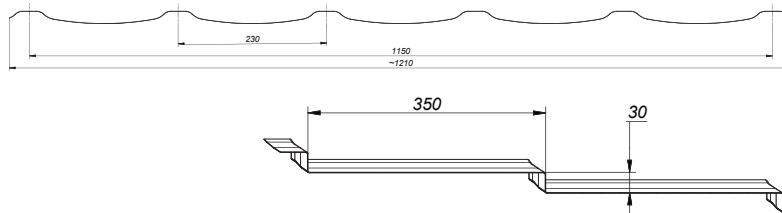

Dostępność w powłokach:



Pladur® Wrinkle Mat/
Pladur® RAL Premium



Pladur®
Relief IceCrystal



SUPERIOR HB



Super Poliester
R-MAT



60 Pladur®
Wrinkle Mat Plus



Aluminium
STUCCO / MAT



Poliester Standard RAL – połysk
/ Polyester Standard mat (AM)

NOWY WYMIAR DACHU Z TALIA

Talia 30 mm to blachodachówka znana ze swojej smukłej formy. Piękny kształt z oryginalnym przetłoczeniem, które stwarza dodatkowe możliwości w kształtowaniu dużych i małych połaci dachowych. Nieszablonowe wykończenie dolnej krawędzi arkusza ciętej po kształcie profilu, zwanym wykończeniem 3D, dodatkowo podnosi estetykę wzoru.

ODKRYJ PEŁEN PAKIET ZALET NA TWÓJ DACH


Rekomendujemy połączenie Talii z powłoką klasy premium SUPERIOR HB w połysku, która gwarantuje piękny efekt wizualny pokrycia. Aby uzyskać wyjątkową wytrzymałość dachu na długie lata zalecamy Talię w powłoce Pladur®Wrinkle Mat Plus. To powłoka o grubości 50 µm z podwyższoną zawartością cynku i magnezu. Wysokie parametry jakościowe potwierdza certyfikat i pisemna 60-letnia gwarancja producenta. Talię można nabyć we wszystkich powłokach dostępnych w ofercie Blachotrapez.





PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	~1150 mm
Szer. krycia rzecz.	1045 mm
Grubość wyrobu gotowego (stal)	0,5 mm
Grubość wyrobu gotowego (aluminium)	0,6 mm
Długość arkusza	725 mm
Wys. stopnia - uskoku	30 mm
Długość stopnia - moduł	350 mm
Głębokość profilu	34 mm



NOWOŚĆ

Dostępność w powłokach:



Pladur® Wrinkle Mat/
Pladur® RAL Premium



Pladur®
Relief IceCrystal



SUPERIOR HB



Super Poliester
R-MAT



Pladur®
Wrinkle Mat Plus



Aluminium
STUCCO / MAT



Poliester Standard RAL – połysk
/ Poliester Standard mat (AM)



Poliester Standard
mat INNOVA

DIAMENT PLUS 30

Nowa odsłona modułowej blachodachówki Diamant Plus 30 to synonim elegancji i funkcjonalności. Diamant Plus dzięki swojej wyrazistej strukturze, z wyższym stopniem uskoku (30 mm), nadaje potąci charakteru. Dekarze z kolei cenią ją za prosty montaż.

WYRAZISTY I NIEZASTĄPIONY

Blachodachówka idealnie sprawdzi się zarówno na budynkach w stylu minimalistycznym, jak i tradycyjnym. Jej wyrazista linia podkreśla charakter każdego dachu, a zaawansowana technologia produkcji zapewnia trwałość i solidność.






PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	~1195 mm
Szer. krycia rzecz.	1120 mm
Grubość wyrobu gotowego (stal)	0,5 mm
Grubość wyrobu gotowego (aluminium)	0,6 mm
Maks. długość arkusza	5750 mm
Wys. stopnia - uskoku	14 mm
Długość stopnia - moduł	350 mm
Głębokość profilu	22 mm



zeskanuj kod
QR i zobacz
model 3D



Dostępność w powłokach:



Pladur® Wrinkle Mat/
Pladur® RAL Premium



Pladur®
Relief IceCrystal



SUPERIOR HB



Super Poliester
R-MAT



Pladur®
Wrinkle Mat Plus



Aluminium
STUCCO / MAT



Poliester Standard RAL – połysk
/ Poliester Standard mat (AM)



Poliester Standard
mat INNOVA

KINGAS ECO PLUS

Blachodachówka Kingas Eco Plus to elegancie i lekkie pokrycie dachowe, które wyróżnia się efektownym wzorem. Dzięki uskokowi o wysokości 14 mm, dach zyskuje wyrazisty, estetyczny wygląd. Ponadto blachodachówka wyróżnia się dużą szerokością krycia rzeczywistego – przy całkowitej szerokości 1195 mm wynosi ona 1120 mm. Dzięki temu montaż jest szybszy i bardziej ekonomiczny.

ELEGANCKIE I LEKKIE POKRYCIE DACHOWE


Jedną z największych zalet Kingas Eco Plus jest jej wyjątkowa lekkość – niemal dziesięciokrotnie lżejsza od tradycyjnych dachówek ceramicznych. Blachodachówka nie obciąża nadmiernie konstrukcji dachu, co czyni ją doskonałym wyborem również przy renowacjach starszych budynków. Dzięki subtelnej fali Kingas Eco Plus nadaje dachowi harmonijny wygląd, sprawdzając się doskonale zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i obiektach sakralnych, gospodarczych oraz użyteczności publicznej.





PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	~1222 mm
Szer. krycia rzecz.	1180 mm
Grubość wyrobu gotowego (stal)	0,5 mm
Wys. stopnia - uskuoku	35 mm
Długość stopnia - moduł	380 mm
Głębokość profilu	6 mm

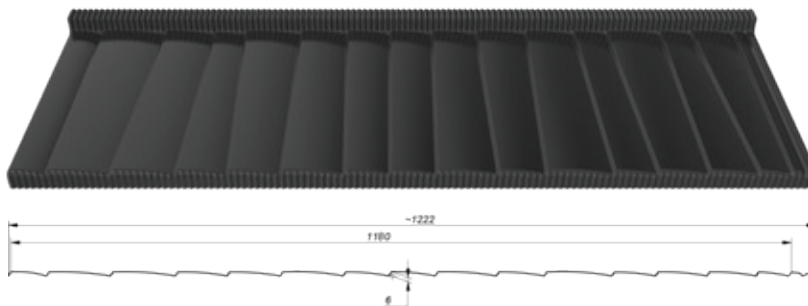

zeskanuj kod
QR i zobacz
model 3D

Dostępność w powłokach:



Pladur®
Relief Textured Wood



GONT BLASZANY JANOSIK


Gont blaszany Janosik to wyrób innowacyjny o niepowtarzalnym designie. Jego kształt, tekstura i kompozycja odwzorowują wiernie gont drewniany. Powłoka PLADUR® Relief Textured WOOD, zaprojektowana na wzór drewna, doskonale naśladuje jego strukturę, tworząc na dachu niepowtarzalny efekt wizualny. Wysokiej jakości niemiecka stal, użyta do wyprodukowania Janosik, pochodzi z renomowanej huty thyssenkrupp – lidera światowego rynku. Dzięki zabezpieczeniu rdzenia stalowego mieszanką cynku i magnezu blacha zyskała większą trwałość, a jej żywotność została wydłużona.

TRADYCYJNY WYGLĄD DREWNA W STALOWEJ FORMIE

Niesamowite wrażenie estetyczne to wynik uszlachetnienia materiału teksturą i powłokami lakierniczymi. Wyjątkową trwałość powłoki lakierniczej gwarantuje jej grubość minimum 36 mikronów. Gont blaszany Janosik jest odporny na korozję, ścieranie, zabrudzenia i promieniowanie UV. Niski profil pozwala pozyskać szeroką powierzchnię krycia, co korzystnie wpływa na ekonomiczność produktu. Gont blaszany Janosik jest prosty i szybki w montażu dzięki możliwości układania materiału z obu stron, na cegietkę.

Gont blaszany Janosik został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod nr. 21388 oraz Urzędzie ds. Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) pod nr. 002521567-0001.



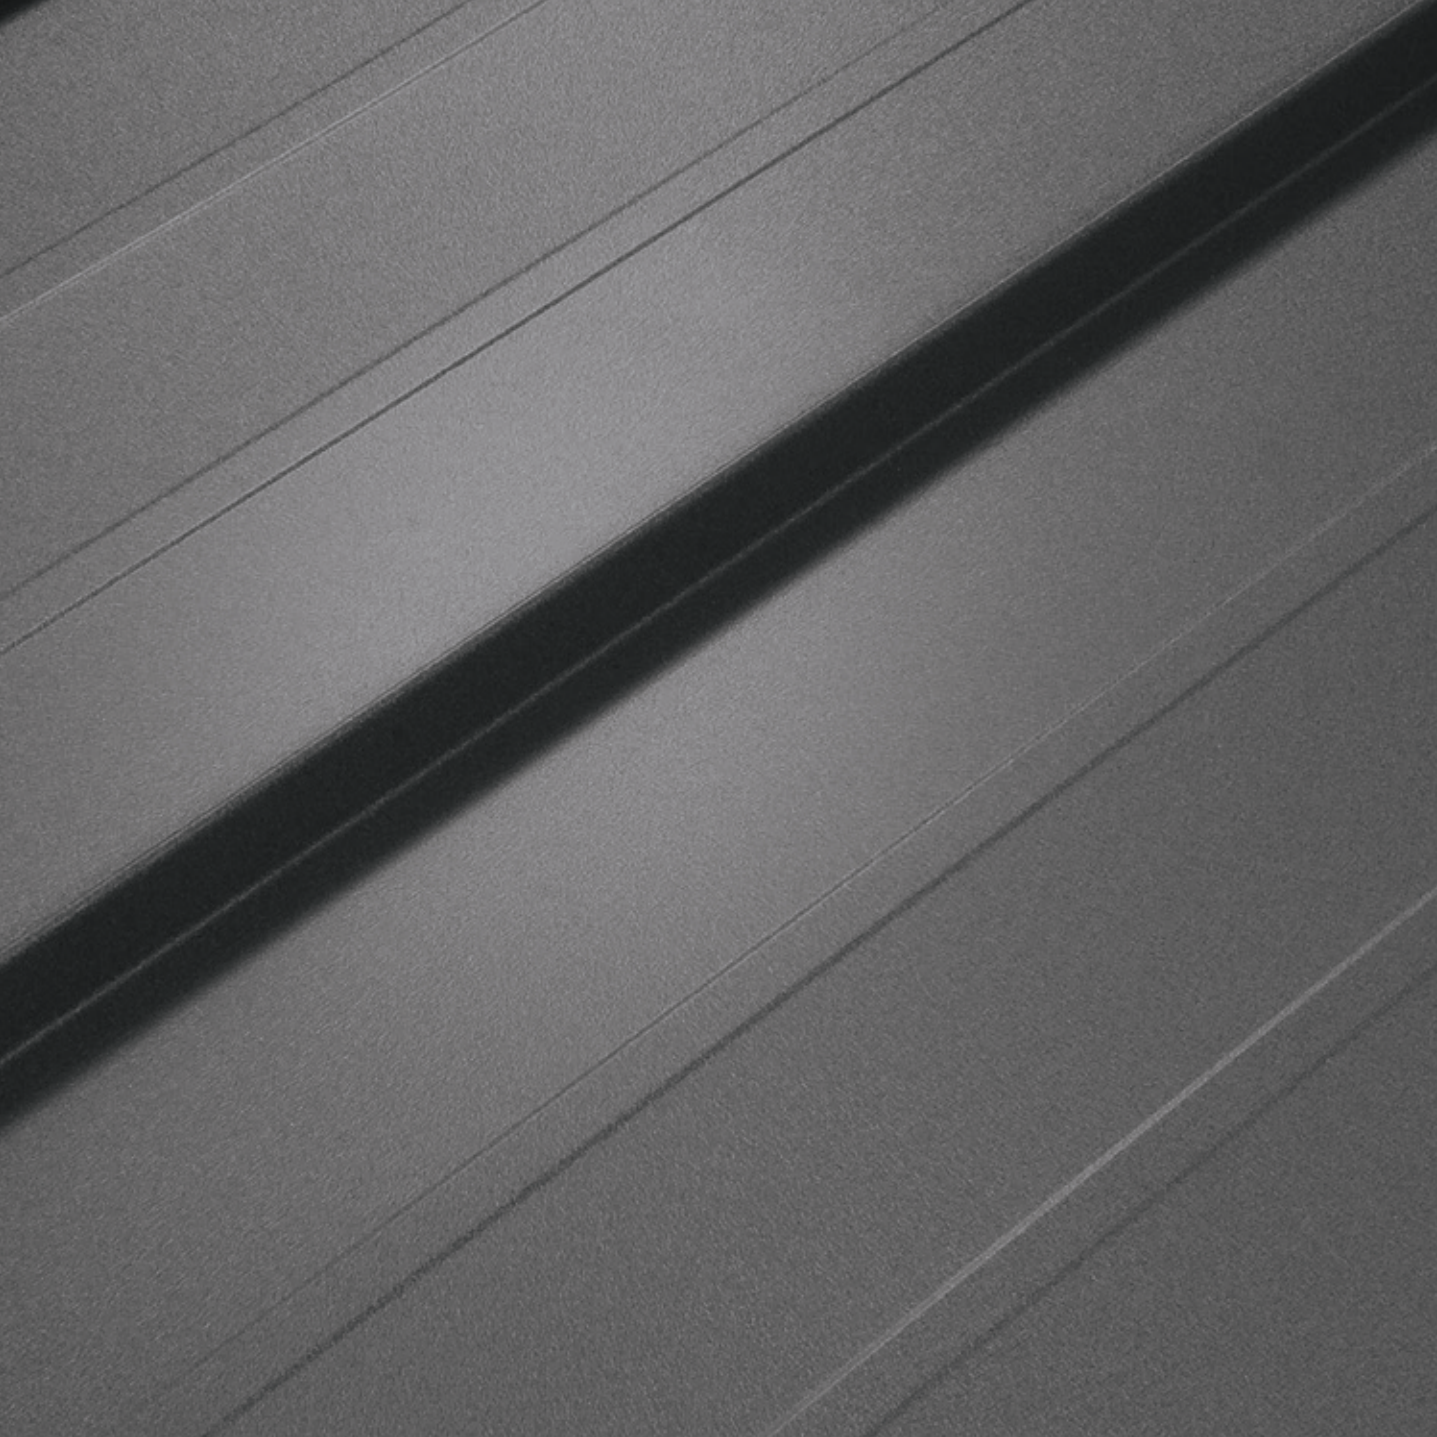



PANELE DACHOWE

KLASYCZNY WYGLĄD NOWA FORMA

Panele dachowe na rąbek stojący to rozwiązanie nawiązujące do tradycyjnego sposobu krycia „na felc”. Klasyka w odmienionej formie, prostolinijność, lekkość i łatwość montażu. W zależności od planowanego efektu można podkreślić tradycyjny styl budowli, lub uwypuklić jej nowatorski charakter.



TERRANO



PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	~316* / ~525 mm
Szerokość krycia rzecz.	281* / 495 mm
Grubość wyrobu gotowego (stal)	0,5 mm
Grubość wyrobu gotowego (aluminium)	0,6 mm*
Wysokość rąbka	28 mm
Wysokość „klik”	30,5 mm
Minimalna długość arkusza	1400 mm
Zalecana długość	max 8000 mm

Hydrocontrol ☒

* Niedostępne w opcji z systemem IZO

Dostępność w powłokach:



Pladur® Wrinkle Mat/
Pladur® RAL Premium



Pladur® Relief IceCrystal



Pladur® Relief Textured Wood



Pladur® 60 Wrinkle Mat Plus



SUPERIOR HB



Super Poliester R-MAT



Aluminium STUCCO* / MAT



Poliester Standard RAL – połysk / Poliester Standard mat (AM)

* Niedostępne w opcji z systemem IZO

*2 Niedostępne w powłoce Aluminium STUCCO oraz Pladur® RAL Premium



zeskanuj kod QR i zobacz model 3D

Dostępne wykończenia:



Gładki



Przetłoczenie



Minifala*2



Nanofala*2

DOSTĘPNE OPCJE WYCIECIA:

- wycięcia - wycięcia z zagięciem,
- wycięcia pod zagięcie - opcja zagięcia do listwy startowej,
- cięcia proste.

PRODUKT DOSKONAŁY

Przyjemny dla oka efekt wizualny to zasługa technologii zamka zatrzaskowego, który zapewnia estetyczne połączenie dwóch paneli. Dodatkowo zastosowanie technologii minifali oraz nanofali sprawiło, iż Terrano odbija refleksy świetlne, a efekt „falowania” wywołany naprężeniami oraz niewielkimi nierównościami podłoża jest mniej widoczny. Produkt doskonały w każdym detalu to również zoptymalizowana wysokość rąbka o prostokątnym kształcie nadająca pokryciu dachowemu elegancki i nowoczesny wygląd.

TERRANO IZO – JESZCZE WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

W ofercie Blachotrapez jedyny taki dostępny na polskim rynku – innowacyjny system IZO. Jedną z wielu zalet systemu jest zwiększona sztywność panelu, dzięki temu pokrycie zachowuje swój nienaganny kształt. W dodatku panele ze specjalną matą nagrzewają się bardziej równomiernie. IZO to również szereg korzyści użytkowych. Zapewnij sobie komfort akustyczny – system minimalizuje hałas i absorbuje drgania panelu, co potwierdzają zewnętrzne badania laboratoryjne. Spokój i harmonia we wnętrzu Twojego domu.







T-PANEL

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	~1100 mm
Szerokość krycia rzecz.	1063 mm
Grubość wyrobu gotowego (stal)	0,5 mm
Grubość wyrobu gotowego (aluminium)	0,6 mm
Głębokość profilu	25 mm
Maksymalna długość	8000 mm



zeskanuj kod
QR i zobacz
model 3D

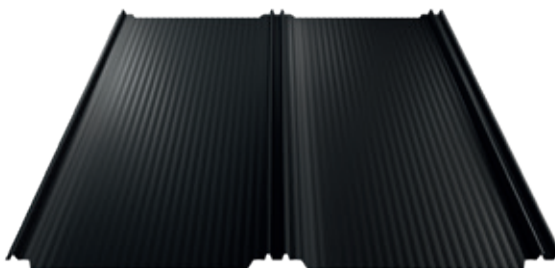

Dostępność powłok w wykończeniu nanofala:



Pladur® Wrinkle Mat/
Pladur® RAL Premium*



Pladur®
Relief IceCrystal



Pladur®
Relief Textured Wood



Pladur®
Wrinkle Mat Plus



SUPERIOR HB



Super Poliester
R-MAT



Aluminium
STUCCO® / MAT



Poliester Standard RAL – połysk
/ Poliester Standard mat (AM)



Poliester Standard
mat INNOVA

*Dostępny wyłącznie w wykończeniu powierzchni gładkiej

SKROJONY NA MIARĘ POTRZEB

T-Panel to przełomowy produkt wysokiej klasy w dziedzinie pokryć płaskich. Skrojony na miarę potrzeb współczesnego klienta doskonale wkomponowuje się w otaczającą architekturę.

Zastosowany materiał to wysokojakościowa stal od renomowanych dostawców. T-Panel dostępny jest m.in. w powłokach klasy PREMIUM z najdłuższą pisemną gwarancją trwałości do 60 lat. To pewność żywotności technicznej i estetycznej dachu.

DOSKONAŁE WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI

Arkusze T-Panelu posiadają szereg zalet. Przykładem jest podwójne przetłoczenie, które usztywnia blachę oraz rozprasza naprężenia powstałe w wyniku rozszerzalności termicznej blachy. Produkt występuje w dwóch wersjach wykończenia powierzchni: gładka oraz nanofala. Zastosowana technologia minimalizuje ryzyko falowania zapewniając przyjemny dla oka efekt wizualny. Pełna harmonia estetyki to również zamaskowane wkręty – łączenie optycznie ukrywa wkręty pomiędzy dwoma trapezami. Poznaj pełną gamę naszych produktów powstałych we współpracy z dekarzami.








PANEL™ HIGH-TECH

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	~528 mm
Szerokość krycia rzecz.	495 mm
Grubość wyrobu gotowego (stal)	0,5 mm
Wysokość rąbka	32 mm
Wysokość „klik”	27,5 mm
Maksymalna długość	8000 mm

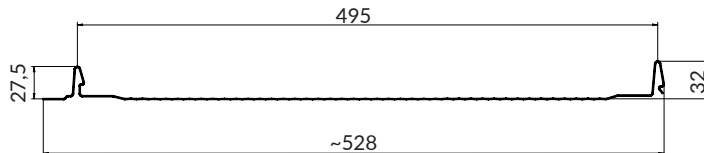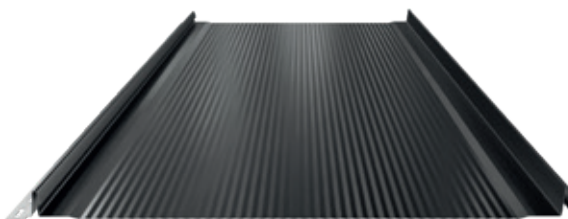

Widok składania paneli

DODATKOWA OPCJA:

- wycięcia - wycięcia z zagięciem,
- wycięcia pod zagięcie - opcja zagięcia do listwy startowej.

Dostępność w powłokach:



Pladur® Wrinkle Mat/
Pladur® RAL Premium



Pladur®
Relief IceCrystal



Pladur®
Relief Textured Wood



SUPERIOR HB



Pladur®
Wrinkle Mat Plus



Poliester Standard
mat INNOVA



Poliester Standard RAL - połysk
/ Poliester Standard mat (AM)




Poliester RAL
drewnopodobny 0,5

PANEL HIGH-TECH

Innowacja technologiczna w każdej dziedzinie pozwala realizować pragnienia i potrzeby. Panel High-Tech jest tego najlepszym dowodem. To efekt nowoczesnej kooperacji dekarzy, liderów rynku oraz ekspertów Blachotrapez. Zastosowanie technologii nanofali nie tylko nadaje produktowi trójwymiarowy wygląd, lecz także minimalizuje ryzyko powstawania naprężeń, co znacząco zwiększa jego trwałość i odporność na deformacje.

UDOSKONALONA FUNKCJONALNOŚĆ WZORU

Zewnętrzny zamek zatrzaskowy o specjalnym profilu i zoptymalizowanej wysokości ułatwia montaż. Jego konstrukcja minimalizuje naprężenia blachy. Jego konstrukcja minimalizuje naprężenia blachy. To najnowsza technologia zatrzaskowa dostępna na rynku. Z kolei specjalne podniesienie przy zamkach zapewnia równomierne przyleganie płaskiej powierzchni panelu do podłoża i zmniejsza falowanie. Ponadto zwiększona powierzchnia efektywna panelu usprawnia proces montażu, skracając czas potrzebny na pokrycie dachu.

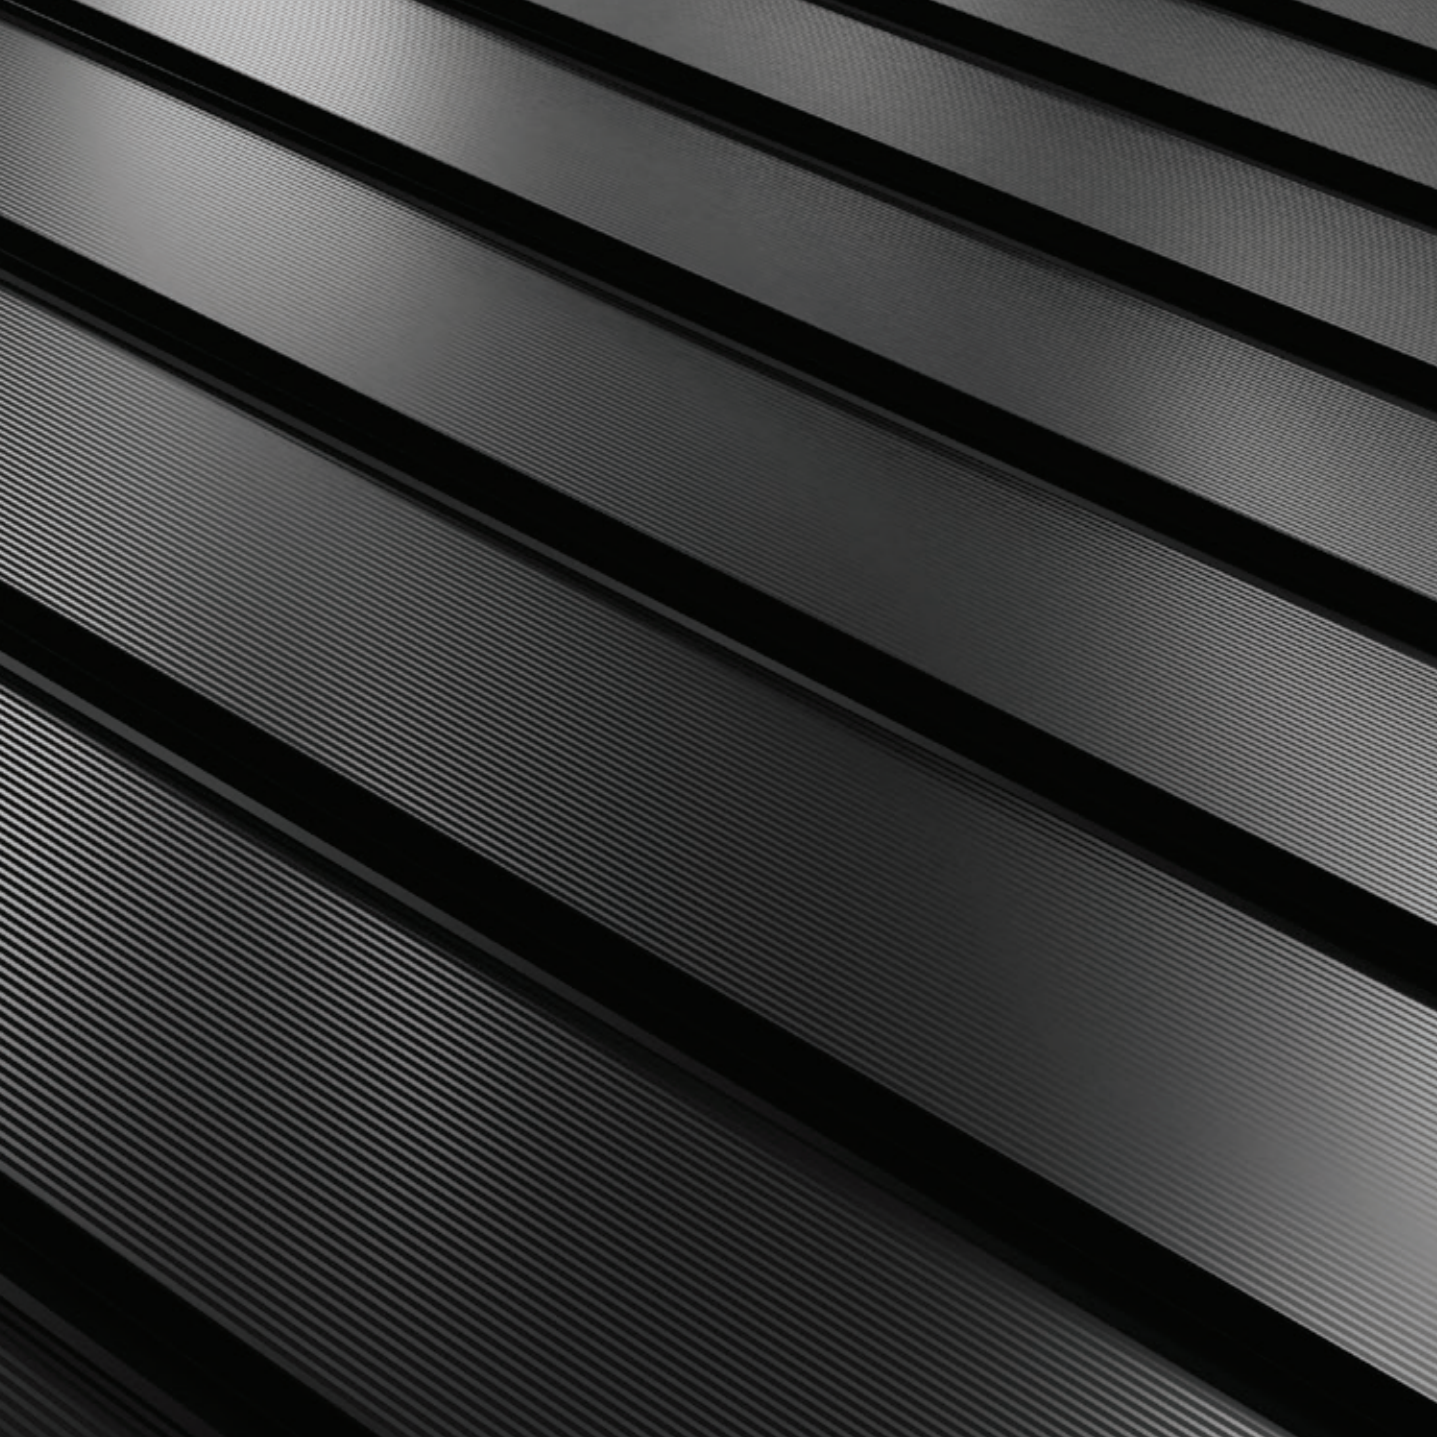



PANEL RETRO 25

PARAMETRY TECHNICZNE

Wysokość rąbka	25 mm
Szer. krycia rzeczywistego	521/309/209 mm
Szerokość całkowita	~554/~340/~239 mm
Grubość wyrobu gotowego (stal)	0,5 mm
Grubość wyrobu gotowego (aluminium)	0,6 mm
Maksymalna długość	8000 mm

Hydrocontrol ☒



zeskanuj kod
QR i zobacz
model 3D

Dostępność w powłokach:



Pladur® Wrinkle Mat/
Pladur® RAL Premium



Pladur®
Relief Textured Wood



Pladur®
Wrinkle Mat Plus



Pladur®
Relief IceCrystal



Super Poliester
R-MAT



Alucynk



Poliester
Stand. (RAL/MAT)






Poliester Standard
mat INNOVA



SUPERIOR HB



Aluminium
STUCCO / MAT

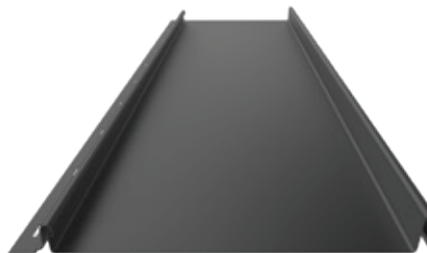

DOSTĘPNE OPCJE WYCIECIA:

- wycięcia - wycięcia z zagięciem,
- wycięcia pod zagięcie - opcja zagięcia do listwy startowej,
- cięcia proste.

PANEL DACHOWY RETRO 25

Może pełnić funkcję pokrycia dachowego lub elewacji budynku. Dzięki wyposażeniu w zamek zatrzaskowy, jego montaż przebiega szybko i gwarantuje wysoką szczelność. Retro doskonale sprawdza się zarówno przy renowacji obiektów zabytkowych, jak i w nowoczesnym budownictwie, a także obiektach sakralnych i użyteczności publicznej.

FUNKCJONALNOŚĆ

Panele dachowe Retro 25 dostępne są w trzech wersjach szerokości i opcji bez przetłoczeń, z jednym lub z dwoma przetłoczeniami. Na uwagę zasługuje ich podwyższona sztywność – dzięki temu można układać je na łątach z pominięciem deskowania połaci. Ponadto, aby zwiększyć ochronę przed wilgocią, można zastosować panele z systemem Hydrocontrol.








BLACHY TRAPEZOWE

TRADYCYJNE POKRYCIE DACHOWE I ELEWACYJNE

Blachy trapezowe są wyjątkowe ze względu na wyrazistą formę, ale również prostotę. To uniwersalny i ekonomiczny materiał do szybkiego krycia zarówno dachów, jak i elewacji. Daje możliwości realizowania efektownych konstrukcji, które często przełamują tradycyjny podział na dach i fasady. Blachy trapezowe są chętnie wybierane przez konstruktorów jako materiał na dachy obiektów przemysłowych i publicznych. Coraz częściej też na blachę trapezową decydują się właściciele domów jednorodzinnych, ponieważ doskonale prezentuje się na budynkach o nowoczesnej, minimalistycznej architekturze oraz w proekologicznym stylu.

Blachy trapezowe są przede wszystkim praktyczne. Szeroka rozpiętość grubości blachy, możliwość cięcia na wymiar i bogata kolorystyka, stwarzają nieograniczone możliwości jej zastosowania. Istotną zaletą tego materiału pokryciowego jest sztywność oraz wytrzymałość określana wysokością profilu.

Do małych i średnich obiektów polecamy blachy trapezowe o profilu: T7, T7 PRO, T-14+, T-18+, T-20+, T-35+. T18 Hydrocontrol to idealna propozycja do budynków gospodarczych, garaży oraz hal. Blachy T-50 stosowane są w przypadku dużych obiektów usługowych, np. hal produkcyjnych.




T7/T7 PRO

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	~1200 mm
Szer. krycia rzecz.	1177 mm
Grubość wyrobu gotowego (stal)	0,5 mm
Grubość wyrobu gotowego (aluminium)	0,6 mm*
Maks. długość arkusza	6 mb

* Niedostępny w wersji z perforacją

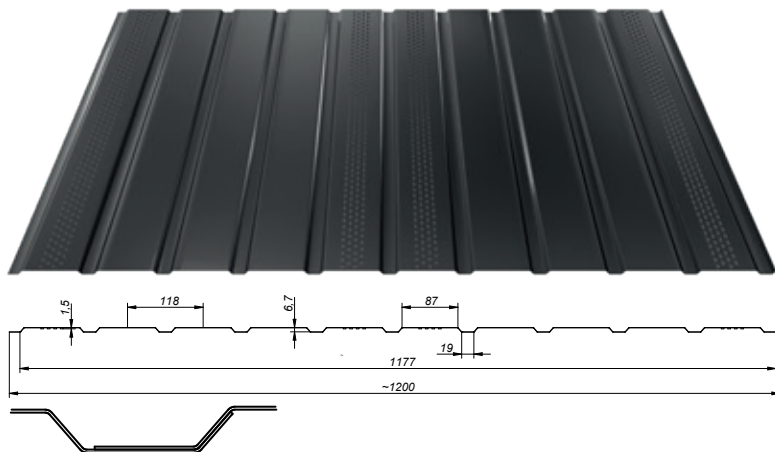

Dostępność w powłokach:



Poliester RAL
drewnopodobny 0,5



Poliester Standard
mat INNOVA



Poliester Standard RAL – połysk
/ Poliester Standard mat (AM)



Aluminium
STUCCO / MAT*



Pladur® Wrinkle Mat/
Pladur® RAL Premium*



Pladur®
Relief IceCrystal



SUPERIOR HB



Super Polyester
R-MAT



Pladur®
Wrinkle Mat Plus




Alucynk



Pladur®
Relief Textured Wood

* Niedostępny w wersji z perforacją



T-14+


PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	~1149 mm
Szer. krycia rzecz.	1111 mm
Grubość wyrobu gotowego (stal)	0,5-0,7 mm
Grubość wyrobu gotowego (aluminium)	0,6 mm
Maks. długość arkusza	8 mb

Hydrocontrol 



zeskanuj kod
QR i zobacz
model 3D

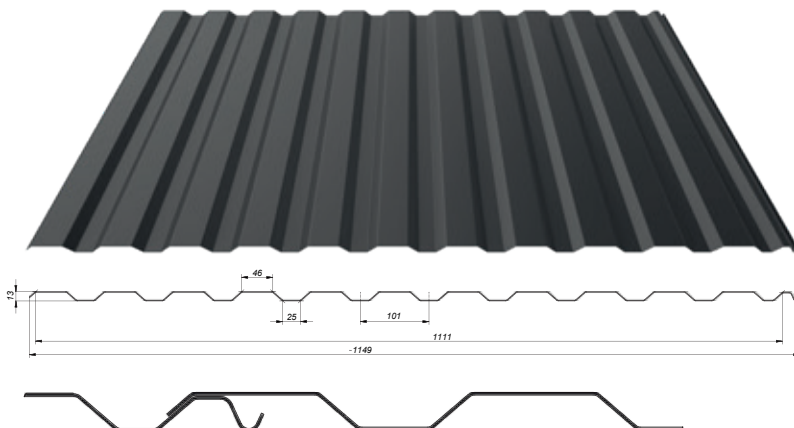

Dostępność w powłokach:



Poliester RAL
drewnopodobny 0,5



Poliester Standard
mat INNOVA



Poliester Standard RAL – połysk
/ Poliester Standard mat (AM)



Pladur® Wrinkle Mat/
Pladur® RAL Premium*



Pladur®
Relief IceCrystal



SUPERIOR HB



Super Polyester
R-MAT




Pladur®
Wrinkle Mat Plus



Alucynk



Aluminium
STUCCO / MAT*





T18

HYDROCONTROL

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	~1156 mm
Szerokość krycia rzeczywistego	1110 mm
Grubość wyrobu (stal)	0,5-0,7 mm
Grubość wyrobu (aluminium)	0,6 mm
Długość fali	185 mm
Głębokość profilu	17 mm
Minimalna długość arkusza	0,9 mb
Maksymalna długość arkusza	10 mb

NOWOŚĆ

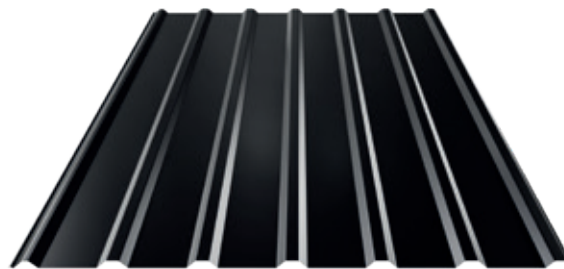

Dostępność w powłokach:



Pladur® Wrinkle Mat/
Pladur® RAL Premium



Pladur®
Relief IceCrystal



SUPERIOR HB



Super Poliester
R-MAT



Pladur®
Wrinkle Mat Plus



Alucynk



Aluminium
STUCCO / MAT




Poliester RAL
drewnopodobny 0,5



Poliester Standard
mat INNOVA



Poliester Standard RAL – połysk
/ Poliester Standard mat (AM)



T-18+



PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita ~1173 mm
 Szer. krycia rzecz. 1127 mm
 Grubość wyrobu gotowego (stal) 0,5-0,75 mm
 Grubość wyrobu gotowego (aluminium) 0,6 mm
 Maks. długość arkusza 12 mb

Hydrocontrol ☒



zeskanuj kod
QR i zobacz
model 3D

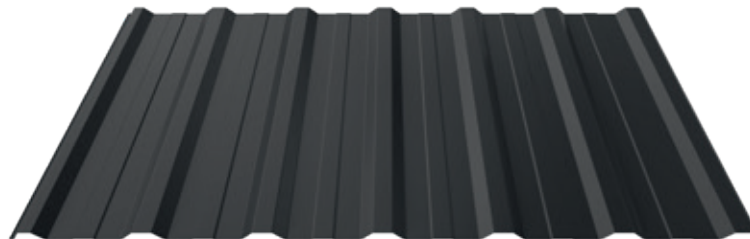

☐ Poliester RAL
drewnopodobny 0,5

☒ Poliester Standard
mat INNOVA

☐ Poliester Standard RAL – połysk
/ Poliester Standard mat (AM)

☒ Pladur® Wrinkle Mat/
Pladur® RAL Premium

☒ Pladur®
Relief IceCrystal

☒ SUPERIOR HB


☒ Super Poliester
R-MAT

☒ 60 Pladur®
Wrinkle Mat Plus

☒ Alucynk

☒ Aluminium
STUCCO / MAT

Dostępność w powłokach:



T-18+



PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita ~1173 mm
 Szer. krycia rzecz. 1127 mm
 Grubość wyrobu gotowego (stal) 0,5-0,75 mm
 Grubość wyrobu gotowego (aluminium) 0,6 mm
 Maks. długość arkusza 12 mb

Hydrocontrol ☒



zeskanuj kod
QR i zobacz
model 3D

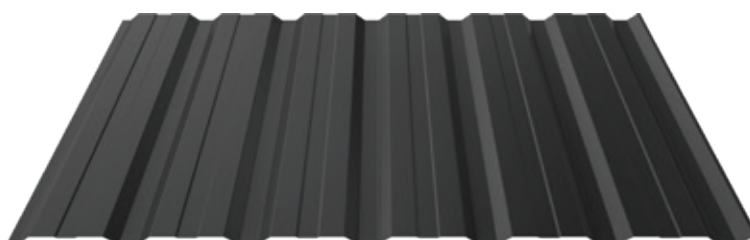

☐ Poliester RAL
drewnopodobny 0,5

☒ Poliester Standard
mat INNOVA

☐ Poliester Standard RAL – połysk
/ Poliester Standard mat (AM)

☒ Pladur® Wrinkle Mat/
Pladur® RAL Premium

☒ Pladur®
Relief IceCrystal

☒ SUPERIOR HB


☒ Super Poliester
R-MAT

☒ 60 Pladur®
Wrinkle Mat Plus

☒ Alucynk

☒ Aluminium
STUCCO / MAT

Dostępność w powłokach:



T-20⁺


PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	~1120 mm
Szer. krycia rzecz.	1070 mm
Grubość wyrobu gotowego (stal)	0,5–0,75 mm
Grubość wyrobu gotowego (aluminium)	0,6 mm
Maks. długość arkusza	12 mb

Hydrocontrol ☒



zeskanuj kod
QR i zobacz
model 3D

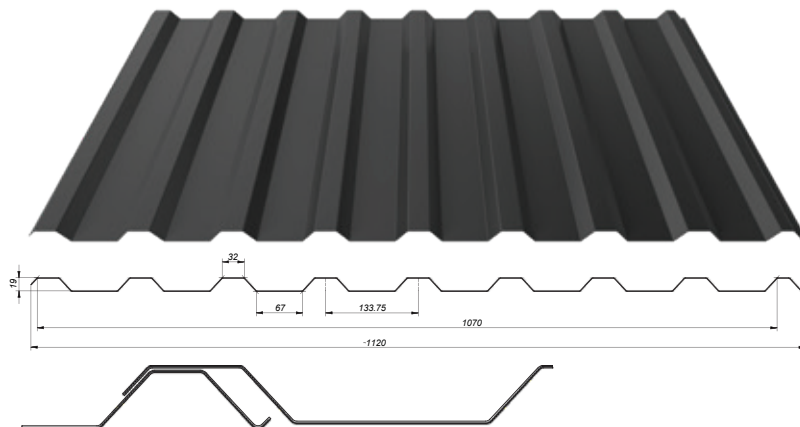

Dostępność w powłokach:



Pladur® Wrinkle Mat/
Pladur® RAL Premium



Pladur®
Relief IceCrystal



SUPERIOR HB



Super Polyester
R-MAT



60 Pladur®
Wrinkle Mat Plus



Alucynk



Aluminium
STUCCO / MAT




Poliester RAL
drewnopodobny 0,5



Poliester Standard
mat INNOVA



Poliester Standard RAL – połysk
/ Poliester Standard mat (AM)



T-35⁺


PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita ~1100 mm
 Szer. krycia rzecz. 1065 mm
 Grubość wyrobu gotowego (stal) 0,5-1,0 mm
 Maks. długość arkusza 12 mb

Hydrocontrol ☒



zeskanuj kod
 QR i zobacz
 model 3D

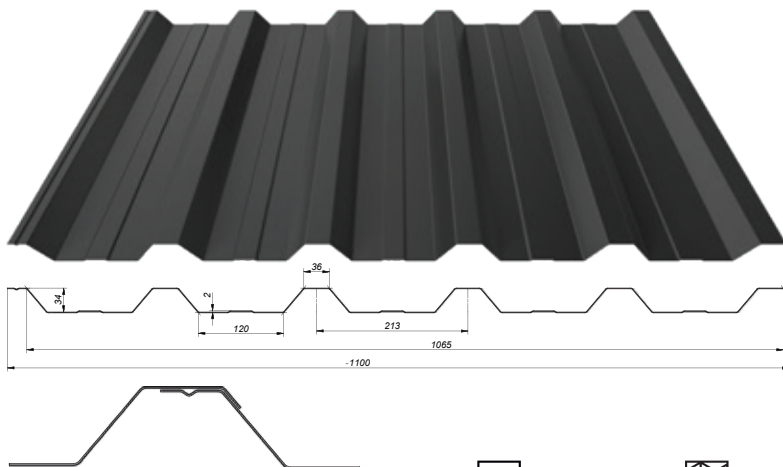

Dostępność w powłokach:



Pladur® Wrinkle Mat/
 Pladur® RAL Premium



Pladur® Relief IceCrystal



SUPERIOR HB



Super Poliester
 R-MAT



Pladur® Wrinkle Mat Plus




Poliester Standard
 mat INNOVA



Alucynk



Poliester Standard RAL – połysk
 / Poliester Standard mat (AM)



T-35⁺


PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita ~1100 mm
 Szer. krycia rzecz. 1065 mm
 Grubość wyrobu gotowego (stal) 0,5-1,0 mm
 Maks. długość arkusza 12 mb

Hydrocontrol ☒



zeskanuj kod
 QR i zobacz
 model 3D

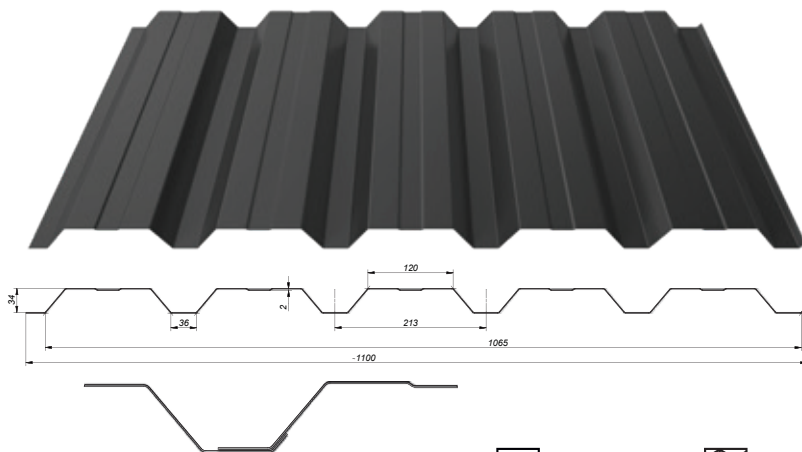

Dostępność w powłokach:



Pladur® Wrinkle Mat/
 Pladur® RAL Premium



Pladur® Relief IceCrystal



SUPERIOR HB



Super Poliester
 R-MAT



Pladur® Wrinkle Mat Plus




Poliester Standard
 mat INNOVA



Alucynk



Poliester Standard RAL – połysk
 / Poliester Standard mat (AM)



T-50


PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita ~1098 mm
Szer. krycia rzecz. 1047 mm
Grubość wyrobu gotowego (stal) 0,5–1,0 mm
Maks. długość arkusza 12 mb

Hydrocontrol ☒



zeskanuj kod
QR i zobacz
model 3D

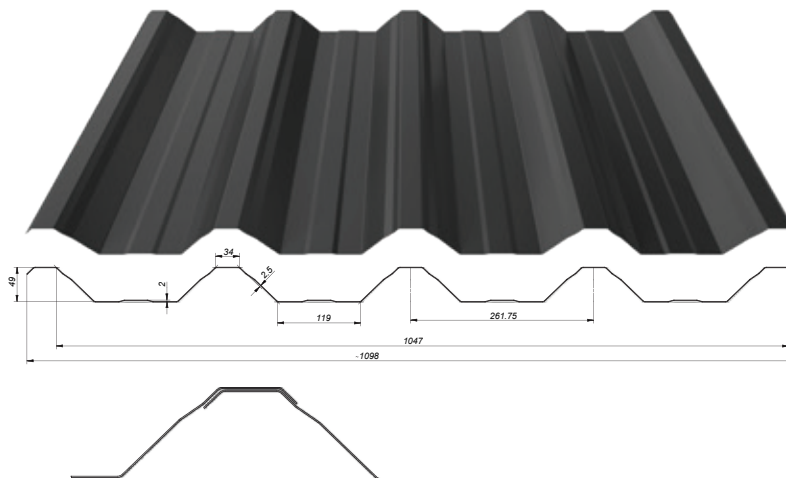

Dostępność w powłokach:



Pladur® Wrinkle Mat/
Pladur® RAL Premium



Pladur®
Relief IceCrystal



SUPERIOR HB



Super Poliester
R-MAT



Pladur®
Wrinkle Mat Plus



Poliester Standard
mat INNOVA



Alucynk



Poliester Standard RAL – połysk
/ Poliester Standard mat (AM)



T-50


PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita ~1098mm
Szer. krycia rzecz. 1047 mm
Grubość wyrobu gotowego (stal) 0,5–1,0 mm
Maks. długość arkusza 12 mb

Hydrocontrol ☒



zeskanuj kod
QR i zobacz
model 3D

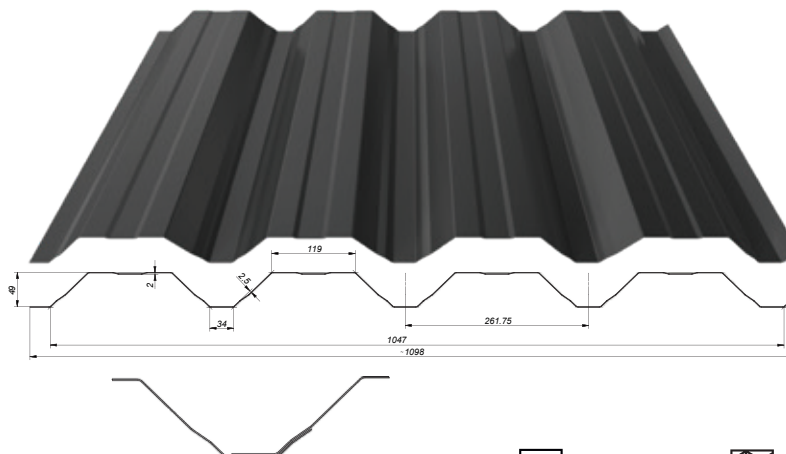

Dostępność w powłokach:



Pladur® Wrinkle Mat/
Pladur® RAL Premium



Pladur®
Relief IceCrystal



SUPERIOR HB



Super Poliester
R-MAT



Pladur®
Wrinkle Mat Plus



Poliester Standard
mat INNOVA



Alucynk




Poliester Standard RAL – połysk
/ Poliester Standard mat (AM)




 Pladur®
Relief IceCrystal




 Pladur® Wrinkle Mat

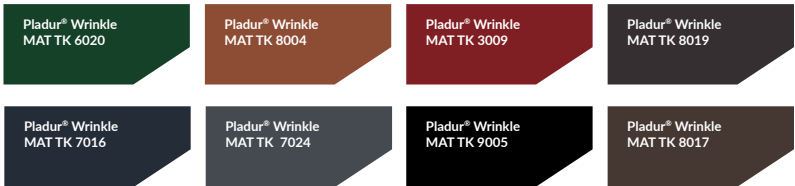

 SUPERIOR HB

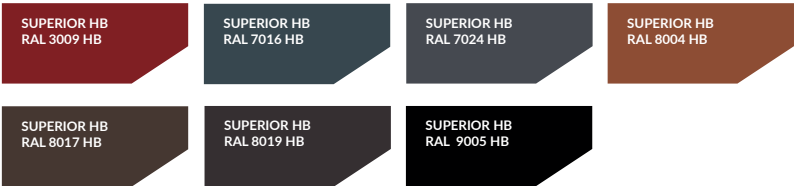


 60 Pladur®
Wrinkle Mat Plus



 Pladur® RAL Premium




 Pladur®
Relief Textured Wood






Poliester Standard RAL – połysk
/ Poliester Standard mat (AM)

*Kolory niedostępne w powłoce Poliester Standard mat (AM).

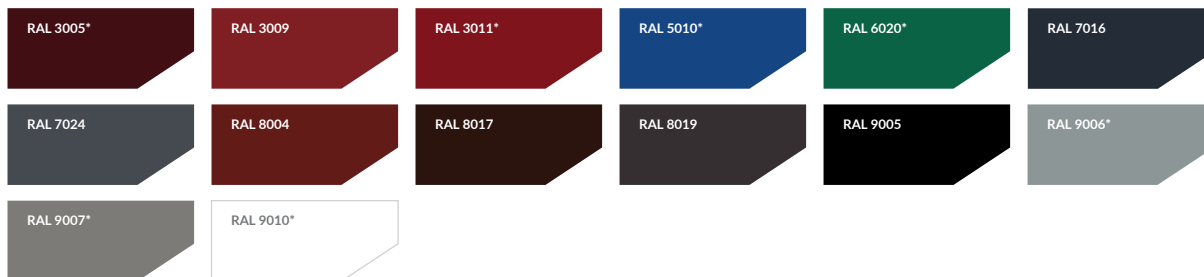

Aluminium STUCCO
/MAT



Super Poliester
R-MAT




Poliester RAL
drewnopodobny 0,5



Poliester Standard
mat INNOVA



Alucynk




Technologia druku nie pozwala na dokładne odwzorowanie barw powłok, dlatego przedstawione kolory mają charakter orientacyjny i mogą odbiegać od rzeczywistych. Kolory próbek podlegają tolerancji produkcyjnej i mogą się nieznacznie różnić od materiału dostarczonego na miejsce budowy.



thyssenkrupp

Pladur® Wrinkle Mat Plus

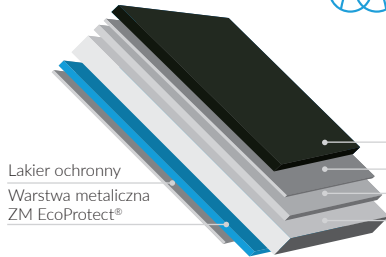

Lakier dekoracyjny umatowiony
Lakier ochronny
Warstwa metaliczna ZM EcoProtect®
Rdzeń stalowy



60


Pladur®
Wrinkle Mat Plus

Pladur® Wrinkle Mat Plus – gruboziarnisty, z kolorami wg znanych wzorców, system powlekania 2-warstwowy, grubość powłoki min. 50 mikronów.



thyssenkrupp

Pladur® Wrinkle Mat

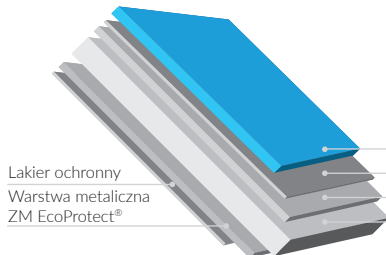

Lakier dekoracyjny umatowiony
Lakier ochronny
Warstwa metaliczna ZM EcoProtect®
Rdzeń stalowy



Pladur® Wrinkle Mat



Pladur® RAL Premium

Pladur® Wrinkle Mat – gruboziarnisty, z kolorami wg znanych wzorców, system powlekania 2-warstwowy, grubość powłoki min. 35 mikronów. Blachy spełniają wymogi klasy A2 zgodnie z decyzją Komisji 96/603/EC w ochronie przeciwpożarowej i mogą być stosowane w kategorii korozyjności C4 zgodnie z normą EN ISO 12944-2.



Pladur® Relief IceCrystal


Lakier ubarwiający powierzchnię

Lakier ze strukturą kryształów lodu

Lakier ochronny

Warstwa metaliczna ZM EcoProtect®

Rdzeń stalowy

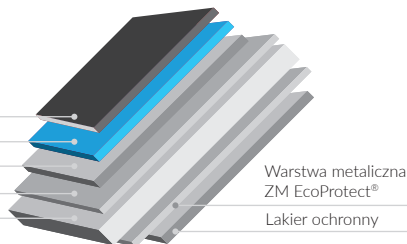

Warstwa metaliczna
ZM EcoProtect®

Lakier ochronny



Pladur®
Relief IceCrystal

Pladur® Relief iceCrystal – blachy z prawnie zastrzeżoną strukturą powierzchni imitującą wykwity zmrożonego lodu, system powlekania 3-warstwowy, grubość powłoki min. 36 mikronów. Blachy spełniają wymogi klasy A2 zgodnie z decyzją Komisji 96/603/EC w ochronie przeciwpożarowej i mogą być stosowane w kategorii korozyjności C4 zgodnie z normą EN ISO 12944-2.



Pladur® Relief Textured Wood


Lakier ubarwiający powierzchnię

Lakier ze strukturą drewna

Lakier ochronny

Warstwa metaliczna ZM EcoProtect®

Rdzeń stalowy

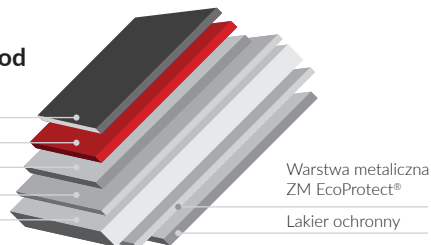


Warstwa metaliczna
ZM EcoProtect®

Lakier ochronny




Pladur®
Relief Textured Wood

Pladur® Relief Textured Wood – blachy z prawnie zastrzeżoną strukturą powierzchni imitującą drewno, system powlekania 3-warstwowy, grubość powłoki min. 36 mikronów. Blachy spełniają wymogi klasy A2 zgodnie z decyzją Komisji 96/603/EC w ochronie przeciwpożarowej i mogą być stosowane w kategorii korozyjności C4 zgodnie z normą EN ISO 12944-2.

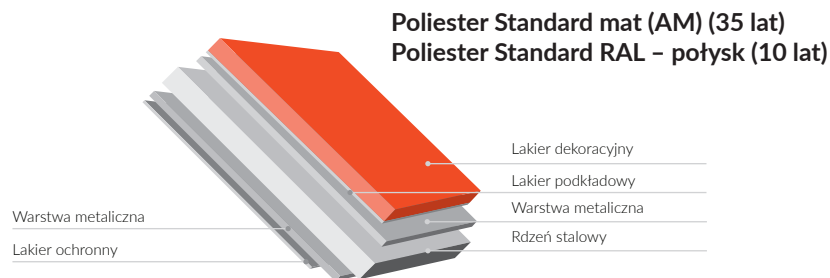


☐ Poliester Standard RAL – połysk
 / Poliester Standard mat (AM)

Poliester Standard – blachy powlekane są najpopularniejsze wśród blaszanych pokryć dachowych. Obecnie stosuje się blachy obustronnie pokryte warstwą metaliczną, co stanowi powłokę antykorozyjną oraz farbą gruntującą i organiczną. Ostatnia warstwa nadaje kolor i fakturę, a także chroni przed działaniem warunków zewnętrznych.

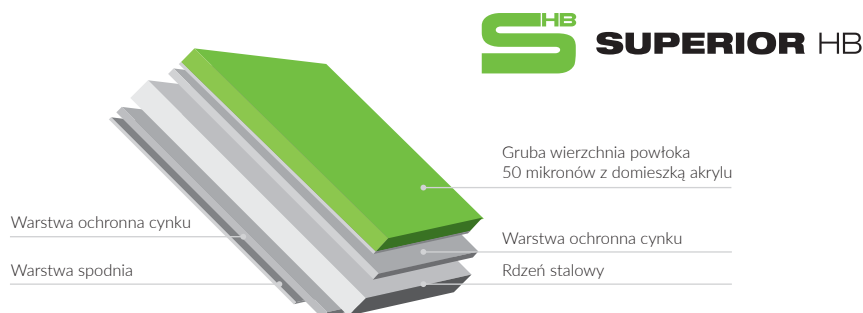


 **SUPERIOR HB**

SUPERIOR HB – Stanowi doskonałą alternatywę dla gładkiej powierzchni poliestrowej. Dzięki domieszce akrylu, struktura powłoki jest lekko ziarnista i odbija światło mieniącym efektem. Dodatek w postaci akrylu dodatkowo utwardza powierzchnię lakieru, co nadaje produktowi lepszą odporność na zarysowania. Blachy lakierowane z metaliczną powłoką SUPERIOR HB spełniają wymogi klasy A1 zgodnie z decyzją Komisji 96/603/EC w ochronie przeciwpożarowej. Wyroby z systemem powlekania SUPERIOR HB mogą być stosowane w kategorii korozyjności C4 zgodnie z normą EN ISO 12944-2.

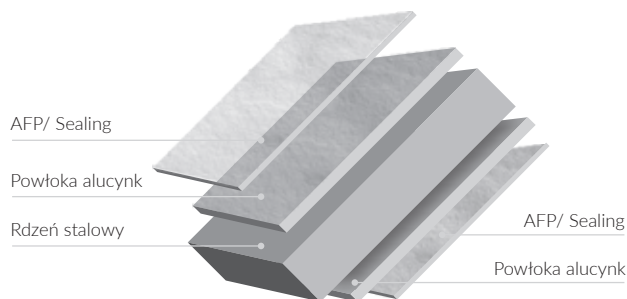


Alucynk

Alucynk AZ185 wprowadziliśmy do produkcji pokryw dachowych jako pierwsi w Polsce! Alucynk jest blachą obustronnie pokrytą stopem aluminium i cynku, w procesie gorącej galwanizacji zbliżonym do procesu ocynkowania ogniowego. Udział procentowy poszczególnych składowych stopu w proporcjach: aluminium –55%, cynk –43,4% i krzemu –1,6%, pozwala uzyskać wysoką odporność na korozję poprzez synergiczne działanie ochrony katodowej cynku i efektu ekranowania aluminium. Firma Blachotrapez wykorzystuje do produkcji Alucynk tylko o masie: 185 g/m² (produkt z 25-letnią gwarancją). Blachy spełniają wymogi klasy A1 zgodnie z decyzją Komisji 96/603/EC w ochronie przeciwpożarowej i mogą być stosowane w kategorii korozyjności C4 zgodnie z normą EN ISO 12944-2.

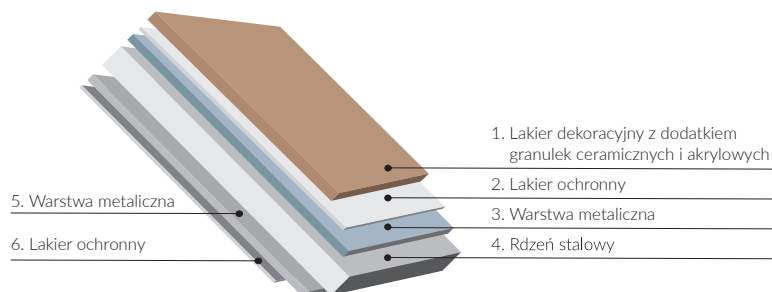

Super Poliester R-MAT

Blacha stalowa z powłoką **Super Poliester R-MAT** charakteryzuje się wysoką odpornością na zarysowania. Zastosowany lakier jest kombinacją podkładu o dużej grubości i super-poliestrowej warstwy wierzchniej z dodatkiem granulek ceramicznych i akrylowych. Gwarantuje to bardzo dobrą odporność na zewnętrzne czynniki atmosferyczne.

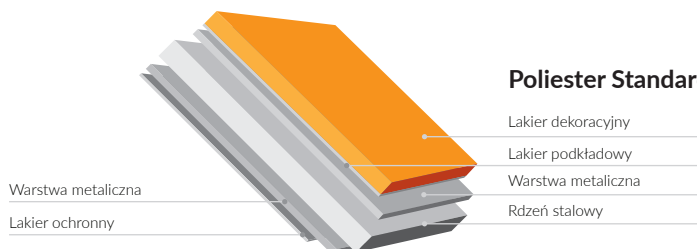


Poliester Standard mat INNOVA



Poliester Standard
mat INNOVA

Poliester Standard mat INNOVA – powszechnie wykorzystywane na dachach blachy powlekane charakteryzują się obustronnie naniesioną powłoką metaliczną, co zapewnia skuteczną ochronę antykorozyjną. Powierzchnia pokryta jest warstwą farby gruntującej oraz organicznej. Ostatnia powłoka, nadaje kolor i fakturę oraz chroni przed wpływem warunków zewnętrznych.

Powłoka Aluminium STUCCO

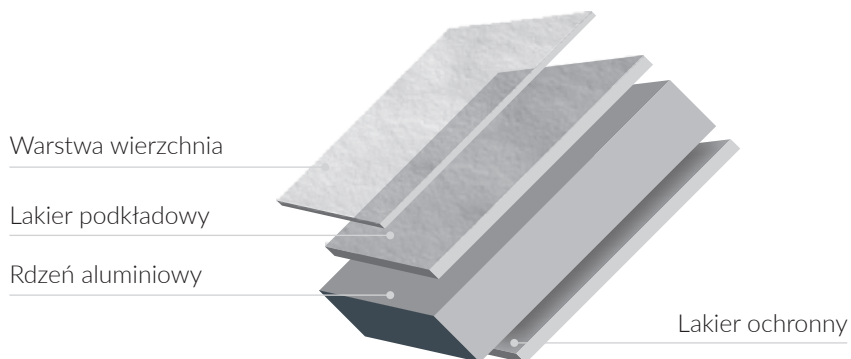

Aluminium
STUCCO / MAT

Aluminium STUCCO – to wyjątkowo ukształtowana powierzchnia blachy (skórka pomarańcza), która nadaje ekskluzywny wygląd, lepiej tłumi odgłosy deszczu i zapewnia wysoki komfort użytkowania.



Bardzo lekkie – jego gęstość wynosi zaledwie $2,7\text{g/cm}^3$, umożliwia to zaprojektowanie lżejszej konstrukcji budynku i oszczędności w kosztach budowy.



Odnawialne w 100% – ekologiczny materiał, w pełni nadaje się do recyklingu, w trakcie tego procesu nie traci swoich pierwotnych właściwości.



Wytrzymałe i trwałe. Wytrzymałość na rozciąganie obecnie produkowanych stopów aluminium jest porównywalna do stali. Aluminium jest odporne na trudne warunki atmosferyczne, dzięki czemu staje się często naturalnym wyborem w wielu zastosowaniach.



Plastyczne – jest miękkie i łatwe w obróbce dla dekarza. Duża plastyczność sprawia, że z aluminium można uformować niemal każdy produkt.



Odporne na korozję aluminium samoczynnie pokrywa się cienką warstwą tlenu, która przeciwdziała dalszemu utlenianiu – odbudowuje się.



CENTRUM USŁUG STALOWYCH (CUS)

Centrum Usług Stalowych (CUS) to wyjście naprzeciw klientom poszukującym materiału o określonych właściwościach i stopniu przetworzenia. Obróbka obejmuje przewijanie, cięcie wzdłużne i poprzeczne oraz zabezpieczenie zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta. Oferowane przez BLACHOTRAPEZ usługi serwisowe obejmują obróbkę stali ocynkowanej, Aluzinc oraz powlekanej powłokami organicznymi.

HYDROCONTROL

hydr**o**control

Kondensacja pary wodnej polega na jej skraplaniu na powierzchni nieizolowanych stalowych pokryć dachowych. Występowanie tego zjawiska jest uzależnione od wielu czynników, m.in. budowy pokrycia dachowego i jego izolacyjności cieplnej. W efekcie kondensacji pary wodnej może dojść do zawilgocenia dachu, a tym samym jego zagrzybienia bądź korozji. W skrajnych przypadkach może prowadzić do zalewania pomieszczeń lub ich przemarzania. Firma BLACHOTRAPEZ oferuje Państwu proste i skuteczne rozwiązanie tego problemu – powłokę antykondensacyjną Hydrocontrol. To samoprzylepna membrana, którą mocuje się do spodniej strony blachy. Usługę tą wykonujemy na życzenie klienta.

SPS

Proces technologiczny SPS pozwala na przetłaczanie materiału stalowego w optymalnych warunkach klimatycznych – niezależnych od temperatury otoczenia. Dzięki temu w doskonały sposób można uplastyczyć materiał wsadowy, a zwłaszcza powłoki lakiernicze. Kluczowe korzyści, jakie generuje technologia SPS to przede wszystkim uzyskanie takich właściwości i parametrów, które podwyższają trwałość materiału, dostarczanego przez naszą firmę i jakość jego wykonania. Zastosowana technologia sprawia, że materiał pokryciowy jest wyjątkowo odporny na destrukcyjne działanie czynników zewnętrznych, korozję i uszkodzenia. Jednocześnie nie traci on swoich właściwości, zapewniając skuteczną ochronę dachu i wysokie walory estetyczne przez wiele lat. Innowacyjna technologia SPS została użyta w procesie produkcyjnym BLACHOTRAPEZU już w roku 2014, kiedy to wydłużyliśmy gwarancję z naszym kluczowym dostawcą – hutą ThyssenKrupp Steel Europe. Wówczas okres gwarancyjny został wydłużony z 20 do 55 lat dla PLADUR®Relief iceCrystal i z 15 na 45 dla PLADUR®Wrinkle MAT.



Safe
Profiling
System



Dedykowany dla
JANOSIK
gont blaszany
Wiatrownica MARYNA



Dedykowany dla
JANOSIK
gont blaszany
Śniegotap Janosik



Dedykowany dla
JANOSIK
gont blaszany
Gąsior GRAŃ



Dedykowany dla

Śniegotap



Dedykowany dla

Gąsior blachodachówka



Dedykowany dla

Gąsior trapez



Dedykowany dla

Gąsior trapez PLUS



Dedykowany dla

Gąsior płaski



TRANSPORT

Zamówiony materiał dostarczamy na wyznaczone przez Klienta miejsce (istnieje możliwość odbioru zamówienia własnym transportem). Rozładunek powinien być przeprowadzony specjalnym sprzętem, a w przypadku jego braku ręcznie przez odpowiednią liczbę osób. Pozwoli to uniknąć zarysowań, odkształceń lub innych przypadkowych uszkodzeń **zgodnie z instrukcją transportu i składowania oraz warunkami gwarancji**.

SKŁADOWANIE

Składowane materiały nie powinny bezpośrednio dotykać podłoża, należy je przechowywać w suchym i przewiewnym miejscu, z dala od czynników agresywnych (jak nawozy czy kwasy). Produktów zabezpieczonych folią ochronną nie powinno się przechowywać w miejscach szczególnie nasłonecznionych. Zaleca się również, aby zakupionych materiałów nie składować dłużej niż 6 miesięcy **zgodnie z instrukcją transportu i składowania oraz warunkami gwarancji**.

MONTAŻ

Do zamontowania blach polecamy wkręty samowiertne ze specjalną podkładką EPDM (jest wyjątkowo odporna na wysokie i niskie temperatury). Sugerowana liczba użytych do montażu wkrętów to 5-8 szt./m². Blachy należy ciąć specjalnymi nożycami wibracyjnymi (Nibler). Nie powinno się stosować jakichkolwiek szlifierek kątowych mogących uszkodzić lakier. Po zakończeniu prac należy bezwzględnie usunąć wszystkie zanieczyszczenia z powierzchni blachy **zgodnie z instrukcją transportu i składowania oraz warunkami gwarancji**.






TÜV®

Produkt Sprawdzony

No: 0000088684

certyfikat.tuv-nord.pl



thyssenkrupp



34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a



T: +48 18 26 85 200



biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu



NIP 676-243-17-30
REGON 121387287