



PRZEWOZNIK

OKIEN
DACHOWYCH

KOMPLEKSOWA GAMA PRODUKTÓW AVALINE	4
OKNA DACHOWE	6
AVALINE BASE PRO	6
AVALINE ELITE	8
AVALINE ELITE PCV	10
AVALINE ELITE ULTRA	12
AVALINE ELITE ULTRA PCV	14
PORÓWNANIE KORZYŚCI	16
KOŁNIERZE DO OKIEN DACHOWYCH	19
WYŁAZY DACHOWE	23
ROLETY	25
AKCESORIA DO OKIEN DACHOWYCH	27
SCHODY STRYCHOWE	28
WARUNKI GWARANCJI	30
SKONFIGURUJ SWOJE OKNA	32

KOMPLEKSOWA GAMA PRODUKTÓW AVALINE



WYJĄTKOWE ZALETY OKIEN AVALINE



Doskonała energooszczędność

Współczynnik przenikania ciepła okna U_w 1,1 dla BASE PRO, ELITE i ELITE PCV
Współczynnik przenikania ciepła okna U_w 1,0 dla ELITE ULTRA i ELITE ULTRA PCV



Łatwy i szybki montaż

Kołnierz paroprzepuszczalny w zestawie z oknami ELITE i ELITE ULTRA (drewniane i PCV)



Odporność na obciążenie wiatrem

Współczynnik C4 dla całej gamy
– przewyższa 2 klasę huraganu (173 km/h)



Minimalizacja strat ciepła

Kołnierz izolacyjny ze spienionego polietylenu w zestawie z oknami ELITE i ELITE ULTRA (drewniane i PCV)



Wysoka wodoszczelność

Ochrona nawet przed huraganem II kategorii




Atrakcyjna cena

Okna premium w przystępnej cenie




ELITE




DREWNIANE
Z NAWIEWNIKIEM
I DWOMA KOŁNIERZAMI
W ZESTAWIE

ELITE PCV




PCV
Z NAWIEWNIKIEM
I DWOMA KOŁNIERZAMI
W ZESTAWIE

ELITE ULTRA





DREWNIANE, ULTRA
ENERGOOSZCZEDNE
Z NAWIEWNIKIEM I DWOMA
KOŁNIERZAMI

ELITE ULTRA PCV



PCV, ULTRA
ENERGOOSZCZEDNE
Z NAWIEWNIKIEM
I DWOMA KOŁNIERZAMI

AKCESORIA





AVALINE BASE PRO



BASE PRO



AVALINE BASE PRO

PODSTAWOWY MODEL
O BARDZO DOBRYCH PARAMETRACH

Podstawowy, trzyszybowy model okna dachowego skierowany do segmentu inwestycyjnego.

DOSTĘPNE ROZMIARY [CM]

		
C2A	M6A	M8A
55X78	78X118	78X140



Super energooszczędność

Mniejsze straty ciepła dzięki bardziej zaawansowanej konstrukcji pakietu szybowego.



Trwała ościeżnica z lakierowanego drewna

Drewno wykorzystywane do produkcji okien AVALINE jest zawsze najwyższej jakości a dodatkowo przechodzi rygorystyczny system kontroli. Dodatkowo jest pozyskiwane wyłącznie z certyfikowanych źródeł.



Zaawansowany pakiet 3-szybowy

Potrójne szklenie przekłada się na lepsze właściwości cieplne w odniesieniu do niższej wartości U zarówno szyby, jak i okna.



Szybka instalacja – znany i sprawdzony system montażu

Intuicyjny, sprawdzony sposób montażu. Każde opakowanie zawiera czytelną instrukcję montażu okna.



$U_w 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Lepsze właściwości termiczne o 15% w porównaniu do okien dwuszybowych.



Hartowana szyba zewnętrzna

Wytrzymałość na trudne warunki pogodowe takie jak ulewa, grad czy wzmożone opady śniegu dzięki hartowanej szybie zewnętrznej.

- Pakiet szybowy – szyba hartowana z ciepłą ramką zespalającą



Klamka z dwoma pozycjami mikrouchyłu

Ergonomiczna klamka odlana z cynku ma trzy pozycje: pozycja całkowitego zamknięcia oraz dwie pozycje umożliwiające pasywną wentylację na życzenie.



AVALINE ELITE



ELITE



AVALINE ELITE

ZAAWANSOWANA PROPOZYCJA
DLA WYMAGAJĄCYCH KLIENTÓW

Doskonałe parametry, zgodne z normą 2021.

DOSTĘPNE ROZMIARY [CM]



F6A

66X118



M4A

78X98



M6A

78X118



M8A

78X140



Super energooszczędność

Mniejsze straty ciepła dzięki bardziej zaawansowanej konstrukcji pakietu szybowego.



Trwała ościeżnica z podwójnie lakierowanego drewna

Drewno wykorzystywane do produkcji okien AVALINE jest zawsze najwyższej jakości a dodatkowo przechodzi rygorystyczny system kontroli. Dodatkowo jest pozyskiwane wyłącznie z certyfikowanych źródeł.



Zaawansowany pakiet 3-szybowy

Potrójne szklenie przekłada się na lepsze własności cieplne w odniesieniu do niższej wartości U zarówno szyby, jak i okna.



Kołnierz termoizolacyjny PTA w zestawie. Minimalizuje straty ciepła

Minimalizacja strat ciepła, dzięki specjalnemu kołnierzowi ze spienionego polietylenu, który zapewnia lepszą izolację termiczną.

- Docieplenie ościeżnicy poniżej płaszczyzny łat
- Ograniczenie strat ciepła



1.2...3...

Szybka instalacja – znany i sprawdzony system montażu


Intuicyjny, sprawdzony sposób montażu. Każde opakowanie zawiera czytelną instrukcję montażu okna.



$U_w 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$

$U_w 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Lepsze własności termiczne o 15% w porównaniu do okien dwuszybowych.



Wbudowany nawiewnik wentylacyjny, poprawiający komfort wewnątrz pomieszczenia

Wbudowany nawiewnik wentylacyjny wraz z kratką, który zapobiega przedostawaniu się insektów oraz kurzu, przy jednoczesnym wentylowaniu pomieszczenia.



Hartowana szyba zewnętrzna

Wytrzymałość na trudne warunki pogodowe takie jak ulewa, grad czy wzmożone opady śniegu dzięki hartowanej szybie zewnętrznej.

- Pakiet szybowy – szyba hartowana z ciepłą ramką zespalającą



Kołnierz paroprzepuszczalny PPA w zestawie. Skraca czas montażu

Skraca czas montażu okna dachowego. Zaprojektowany w celu ochrony dachu i zapewnienia wodoszczelności konstrukcji dachowej.



Klamka z dwoma pozycjami mikrouchyłu

Ergonomiczna klamka odlana z cynku ma trzy pozycje: pozycja całkowitego zamknięcia oraz dwie pozycje umożliwiające pasywną wentylację na życzenie.



AVALINE ELITE PCV



ELITE PCV



AVALINE ELITE PCV

ZAAWANSOWANA PROPOZYCJA PCV
DLA WYMAGAJĄCYCH KLIENTÓW

Doskonałe parametry, zgodne z normą 2021.

DOSTĘPNE ROZMIARY [CM]



F6A

66X118



M4A

78X98



M6A

78X118



M8A

78X140



Super energooszczędność

Mniejsze straty ciepła dzięki bardziej zaawansowanej konstrukcji pakietu szybowego.



Trwałe, odporne na wilgoć i łatwe w czyszczeniu białe, gładkie PCV

Konstrukcja okien PCV AVALINE jest wzmocniona wewnątrz stalowymi elementami, co nadaje jej wyjątkową wytrzymałość. Dodatkowo powierzchnia z PCV jest łatwa w utrzymaniu w czystości, dlatego świetnie nadaje się do kuchni czy łazienki.



Zaawansowany pakiet 3-szybowy

Potrójne szklenie przekłada się na lepsze właściwości cieplne w odniesieniu do niższej wartości U zarówno szyby, jak i okna.



Kołnierz termoizolacyjny PTA w zestawie. Minimalizuje straty ciepła

Minimalizacja strat ciepła, dzięki specjalnemu kołnierzowi ze spienionego polietylenu, który zapewnia lepszą izolację termiczną.

- Docieplenie ościeżnicy poniżej płaszczyzny łat
- Ograniczenie strat ciepła



1.2...3...

Szybka instalacja – znany i sprawdzony system montażu


Intuicyjny, sprawdzony sposób montażu. Każde opakowanie zawiera czytelną instrukcję montażu okna.



$U_w 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$

$U_w 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Lepsze właściwości termiczne o 15% w porównaniu do okien dwuszybowych.



Wbudowany nawiewnik wentylacyjny, poprawiający komfort wewnątrz pomieszczenia

Wbudowany nawiewnik wentylacyjny wraz z kratką, który zapobiega przedostawaniu się insektów oraz kurzu, przy jednoczesnym wentylowaniu pomieszczenia.



Hartowana szyba zewnętrzna

Wytrzymałość na trudne warunki pogodowe takie jak ulewa, grad czy wzmożone opady śniegu dzięki hartowanej szybie zewnętrznej.

- Pakiet szybowy – szyba hartowana z ciepłą ramką zespalającą



Kołnierz paroprzepuszczalny PPA w zestawie. Skraca czas montażu

Skraca czas montażu okna dachowego. Zaprojektowany w celu ochrony dachu i zapewnienia wodoszczelności konstrukcji dachowej.



Klamka z dwoma pozycjami mikrouchyłu

Ergonomiczna klamka odlana z cynku ma trzy pozycje: pozycja całkowitego zamknięcia oraz dwie pozycje umożliwiające pasywną wentylację na życzenie.



AVALINE ELITE ULTRA



ELITE ULTRA



AVALINE ELITE ULTRA

ULTRA ENERGOOSZCZĘDNE OKNO DACHOWE
Z BEZPIECZNYM PAKIETEM SZYBOWYM

Najbardziej zaawansowane okno w gamie Avaline. Wszystkie korzyści, których oczekujesz.

DOSTĘPNE ROZMIARY [CM]



F6A

66X118



M4A

78X98



M6A

78X118



M8A

78X140



Super energooszczędność

Mniejsze straty ciepła dzięki bardziej zaawansowanej konstrukcji pakietu szybowego.



Trwała ościeżnica z podwójnie lakierowanego drewna

Drewno wykorzystywane do produkcji okien AVALINE jest zawsze najwyższej jakości a dodatkowo przechodzi rygorystyczny system kontroli. Dodatkowo jest pozyskiwane wyłącznie z certyfikowanych źródeł.



Zaawansowany pakiet 3-szybowy

Potrójne szklenie przekłada się na lepsze własności cieplne w odniesieniu do niższej wartości U zarówno szyby, jak i okna.



Kołnierz termoizolacyjny PTA w zestawie. Minimalizuje straty ciepła

Minimalizacja strat ciepła, dzięki specjalnemu kołnierzowi ze spienionego polietylenu, który zapewnia lepszą izolację termiczną.

- Docieplenie ościeżnicy poniżej płaszczyzny łat
- Ograniczenie strat ciepła



Hartowana szyba zewnętrzna

Wytrzymałość na trudne warunki pogodowe takie jak ulewa, grad czy wzmożone opady śniegu dzięki hartowanej szybie zewnętrznej.

- Pakiet szybowy – szyba hartowana z ciepłą ramką zespalającą



Laminowana szyba wewnętrzna


Laminowana szyba wewnętrzna, która nawet w przypadku stłuczenia nie wypadnie do wnętrza pomieszczenia. Idealny wybór do pokoju dziecięcego czy salonu.



$U_w 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$

$U_w 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$

Lepsze własności termiczne o 23% w porównaniu do okien dwuszybowych.



Wbudowany nawiewnik wentylacyjny, poprawiający komfort wewnątrz pomieszczenia

Wbudowany nawiewnik wentylacyjny wraz z kratką, który zapobiega przedostawaniu się insektów oraz kurzu, przy jednoczesnym wentylowaniu pomieszczenia.



Komory wypełnione gazem szlachetnym – kryptonem

Wypełnienie pakietu szybowego kryptonem gwarantuje najwyższe w gamie AVALINE osiągi okna.



Kołnierz paroprzepuszczalny PPA w zestawie. Skraca czas montażu

Skraca czas montażu okna dachowego. Zaprojektowany w celu ochrony dachu i zapewnienia wodoszczelności konstrukcji dachowej.



1.2.3...

Szybka instalacja – znany i sprawdzony system montażu

Intuicyjny, sprawdzony sposób montażu. Każde opakowanie zawiera czytelną instrukcję montażu okna.



Klamka z dwoma pozycjami mikrouchyłu

Ergonomiczna klamka odlana z cynku ma trzy pozycje: pozycja całkowitego zamknięcia oraz dwie pozycje umożliwiające pasywną wentylację na życzenie.



AVALINE ELITE ULTRA PCV



ELITE ULTRA PCV



AVALINE ELITE ULTRA PCV

ULTRA ENERGOOSZCZĘDNE OKNO DACHOWE
Z BEZPIECZNYM PAKIETEM SZYBOWYM

Najbardziej zaawansowane okno PCV w gamie Avaline.
Wszystkie korzyści, których oczekujesz.

DOSTĘPNE ROZMIARY [CM]



F6A

66X118



M4A

78X98



M6A

78X118



M8A

78X140



Super energooszczędność

Mniejsze straty ciepła dzięki bardziej zaawansowanej konstrukcji pakietu szybowego.



Trwale, odporne na wilgoć i łatwe w czyszczeniu białe, gładkie PCV

Konstrukcja okien PCV AVALINE jest wzmocniona wewnątrz stalowymi elementami, co nadaje jej wyjątkową wytrzymałość. Dodatkowo powierzchnia z PCV jest łatwa w utrzymaniu w czystości, dlatego świetnie nadaje się do kuchni czy łazienki.



Zaawansowany pakiet 3-szybowy

Potrójne szklenie przekłada się na lepsze własności cieplne w odniesieniu do niższej wartości U zarówno szyby, jak i okna.



Kołnierz termoizolacyjny PTA w zestawie. Minimalizuje straty ciepła

Minimalizacja strat ciepła, dzięki specjalnemu kołnierzowi ze spienionego polietylenu, który zapewnia lepszą izolację termiczną.

- Docieplenie ościeżnicy poniżej płaszczyzny łat
- Ograniczenie strat ciepła



Hartowana szyba zewnętrzna

Wytrzymałość na trudne warunki pogodowe takie jak ulewa, grad czy wzmożone opady śniegu dzięki hartowanej szybie zewnętrznej.

- Pakiet szybowy – szyba hartowana z ciepłą ramką zespalającą




Laminowana szyba wewnętrzna

Laminowana szyba wewnętrzna, która nawet w przypadku stłuczenia nie wpadnie do wnętrza pomieszczenia. Idealny wybór do pokoju dziecięcego czy salonu.



U_w 1.0 W/m²K

Lepsze własności termiczne o 23% w porównaniu do okien dwuszybowych.



Wbudowany nawiewnik wentylacyjny, poprawiający komfort wewnątrz pomieszczenia

Wbudowany nawiewnik wentylacyjny wraz z kratką, który zapobiega przedostawaniu się insektów oraz kurzu, przy jednoczesnym wentylowaniu pomieszczenia.



Komory wypełnione gazem szlachetnym – kryptonem

Wypełnienie pakietu szybowego kryptonem gwarantuje najwyższe w gamie AVALINE osiągi okna.



Kołnierz paroprzepuszczalny PPA w zestawie. Skraca czas montażu

Skraca czas montażu okna dachowego. Zaprojektowany w celu ochrony dachu i zapewnienia wodoszczelności konstrukcji dachowej.



Szybka instalacja – znany i sprawdzony system montażu

Intuicyjny, sprawdzony sposób montażu. Każde opakowanie zawiera czytelną instrukcję montażu okna.



Klamka z dwoma pozycjami mikrouchyłu

Ergonomiczna klamka odlana z cynku ma trzy pozycje: pozycja całkowitego zamknięcia oraz dwie pozycje umożliwiające pasywną wentylację na życzenie.

PORÓWNANIE KORZYŚCI



BASE PRO



$U_w 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$


Super energooszczędność

Lepsze własności termiczne o 15% w porównaniu do okien dwuszybowych dzięki pakietowi dwukomorowemu. Zapobiega stracie ciepła i przekłada się na niższe rachunki w sezonie grzewczym.



Okno na długie lata


Lepsza odporność na wilgoć dzięki grubszej warstwie lakieru, która zapobiega uszkodzeniom drewna oraz pęknięciom. Dzięki dodatkowej warstwie lakieru położonej na ramie, wydłuża się czas pomiędzy lakierowaniami w kolejnych latach.

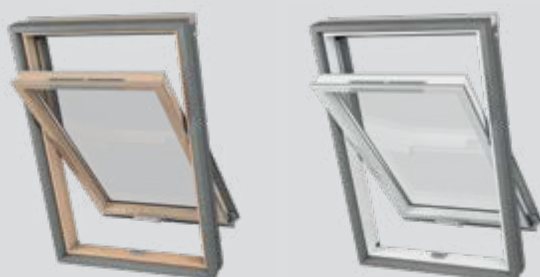

ELITE



ELITE PCV



$U_w 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Super energooszczędność

Lepsze własności termiczne o 15% w porównaniu do okien dwuszybowych dzięki pakietowi dwukomorowemu. Zapobiega stracie ciepła i przekłada się na niższe rachunki w sezonie grzewczym.




Optymalna cyrkulacja powietrza

Wbudowany nawiewnik wentylacyjny wraz z kratką, zapobiega przedostawaniu się insektów oraz kurzu, przy jednoczesnym wentylowaniu pomieszczenia.



Minimalizacja strat ciepła

Dzięki kołnierzowi PTA, który minimalizuje straty ciepła, a także szczelnie wypełnia przestrzeń między oknem, a konstrukcją dachu. Kołnierz PTA zapewnia łatwy i szybki montaż okna.

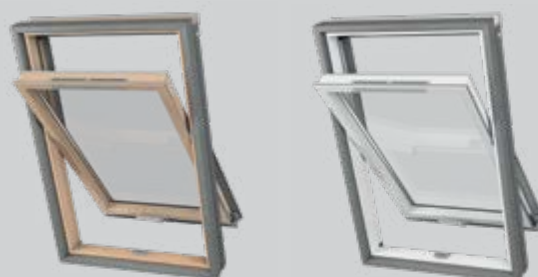

ELITE ULTRA



ELITE ULTRA PCV



$U_w 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$

Ultra energooszczędność

Najwyższe w gamie parametry termiczne osiągnięte zostały dzięki nowoczesnej konstrukcji pakietu szybowego oraz wypełnieniu komór kryptonem. Dzięki niskim stratom energii ELITE ULTRA to nie tylko najbardziej ekonomiczne, ale również najbardziej ekologiczne okno w gamie.



Bezpieczny pakiet szybowy

Okna z serii ELITE ULTRA to nie tylko najwyższe parametry termoizolacji ale również bezpieczeństwa. Zewnętrzna szyba hartowana jest 25% grubsza niż w oknach ELITE dzięki czemu jest niezwykle odporna na wszelkie czynniki atmosferyczne czy spadające gałęzie. Szyba wewnętrzna jest laminowana, więc nawet w przypadku stłuczenia zapewni bezpieczeństwo i nie wpadnie do środka.

TABELA PORÓWNAWCZA

	BASE PRO	ELITE	ELITE PCV	ELITE ULTRA	ELITE ULTRA PCV
Dostępne w rozmiarach	C2A 55X78 M6A 78X118 M8A 78x140	F6A 66X118 M4A 78X98 M6A 78X118 M8A 78x140	F6A 66X118 M4A 78X98 M6A 78X118 M8A 78x140	F6A 66X118 M4A 78X98 M6A 78X118 M8A 78x140	F6A 66X118 M4A 78X98 M6A 78X118 M8A 78x140
Nawiewnik – 22m³/h					
Współczynnik przenikania ciepła U_w	 $U_w 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$	 $U_w 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$	 $U_w 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$	 $U_w 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$	 $U_w 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
Hartowana szyba zewnętrzna					
Pakiet trzyszybowy					
Pakiet trzyszybowy wypełniony kryptonem					
Podwójnie lakierowana rama i skrzydło					
Laminowana "bezpieczna" szyba wewnętrzna					
Trwała i łatwa w utrzymaniu konstrukcja PCV					
Wysoka wodoszczelność					
Kołnierz termoizolacyjny PTA w zestawie					
Kołnierz paroprzepuszczalny PPA w zestawie					
Łatwa i szybka instalacja	 1.2..3...	 1.2..3...	 1.2..3...	 1.2..3...	 1.2..3...
Gwarancja	 10 lat	 Do 25 lat*	 Do 25 lat*	 Do 25 lat*	 Do 25 lat*

KOŁNIERZE DO OKIEN DACHOWYCH



MONTAŻ W KAŻDYM POKRYCIU
DACHOWYM O ODPOWIEDNIEJ
WYSOKOŚCI PROFILU



PKF

Kołnierz do pokryć profilowanych

Odpowiedni do wszystkich pokryć dachowych o wysokości profilu 16–50 mm.

- Na dachach o kącie nachylenia od 15 do 90 stopni
- Doskonała wodoszczelność
- Łatwy montaż
- Odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
- Bez ołowiu
- Uszczelka piankowa
- Pas dolny zapewniający doskonałą szczelność z falistymi pokryciami dachowymi
- Produkt wykonany z aluminium
- Malowane na kolor RAL7043



PKP

Kołnierz do pokryć płaskich

Odpowiedni do płaskich pokryć dachowych o grubości 0–16 mm (2 x 8 mm).

- Na dachach o kącie nachylenia od 15 do 90 stopni
- Doskonała wodoszczelność
- Łatwy montaż
- Odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
- Pas dolny z blachy aluminiowej zapewniający doskonałą szczelność z płaskimi pokryciami dachowymi
- Produkt wykonany z aluminium
- Malowane na kolor RAL7043



PKW

Kołnierz do pokryć o wysokim profilu

Odpowiedni do wszystkich pokryć dachowych o wysokości profilu 16–120 mm.

- Na dachach o kącie nachylenia od 15 do 90 stopni
- Doskonała wodoszczelność
- Łatwy montaż
- Odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
- Bez ołowiu
- Uszczelka piankowa
- Dłuższy pas dolny, aby zapewnić doskonałe uszczelnienie z pokryciami dachowymi o wysokim profilu
- Produkt wykonany z aluminium
- Malowane na kolor RAL7043

KOŁNIERZE DO OKIEN DACHOWYCH



MONTAŻ W KAŻDYM POKRYCIU
DACHOWYM O ODPOWIEDNIEJ
WYSOKOŚCI PROFILU



PKR

Kołnierz do pokryć na rąbek stojący

Odpowiedni dla metalowych pokryć dachowych typu „click” (maszynowy rąbek stojący) o wysokości do 50 mm.

Na dachach o kącie nachylenia od 15 do 90 stopni
Doskonała wodoszczelność
Łatwy montaż
Odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
Bez ołowiu
Dłuższy pas dolny zapewniający doskonałą szczelność z pokryciem dachowym
Produkt wykonany z aluminium
Malowane na kolor RAL7043



PKD

Kołnierz do dachówek płaskich zakładkowych

Odpowiedni do płaskich dachówek zakładkowych o wysokości profilu od 16 do 50 mm.

Na dachach o kącie nachylenia od 15 do 90 stopni
Doskonała wodoszczelność
Łatwy montaż
Odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
Uszczelka piankowa
Pas dolny z blachy aluminiowej zapewniający doskonałą szczelność z pokryciem dachowym
Produkt wykonany z aluminium
Malowane na kolor RAL7043



PKK

Kołnierz kombi

Kołnierz PKK stosuje się do zestawu okien połączonych (rozstaw okien 100, 120 lub 140 mm). Odpowiedni do wszystkich pokryć dachowych o wysokości profilu 16–120 mm.

Na dachach o kącie nachylenia od 15 do 90 stopni
Doskonała wodoszczelność
Łatwy montaż
Odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
Bez ołowiu
Uszczelka piankowa
Dłuższy pas dolny, aby zapewnić doskonałe uszczelnienie z pokryciami dachowymi o wysokim profilu
Produkt wykonany z aluminium
Malowane na kolor RAL7043

KOŁNIERZE DO OKIEN DACHOWYCH



MONTAŻ W KAŻDYM POKRYCIU
DACHOWYM O ODPOWIEDNIEJ
WYSOKOŚCI PROFILU



FCX

Kołnierz kombi do dachówek płaskich zakładkowych

Kołnierz FCX stosuje się do zestawu okien połączonych (rozstaw okien 120 mm). Odpowiedni do dachówek płaskich zakładkowych i dachówek karpiówek o wysokości profilu 16–50 mm.

Na dachach o kącie nachylenia od 15 do 90 stopni

Doskonała wodoszczelność

Łatwy montaż

Odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV

Uszczelka piankowa

Pas dolny z blachy aluminiowej zapewniający doskonałą szczelność z pokryciem dachowym

Produkt wykonany z aluminium

Malowane na kolor RAL7043



SCX

Kołnierz kombi do pokryć płaskich

Kołnierz SCX stosuje się do zestawu okien połączonych (rozstaw okien 100 mm). Kołnierz SCX stosuje się do zestawu okien połączonych. Odpowiedni do płaskich pokryć dachowych o wysokości profilu 0–16 mm (2x8 mm).

Na dachach o kącie nachylenia od 15 do 90 stopni

Doskonała wodoszczelność

Łatwy montaż

Odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV

Pas dolny z blachy aluminiowej zapewniający doskonałą szczelność z płaskimi pokryciami dachowymi

Produkt wykonany z aluminium

Malowane na kolor RAL7043



SSC

Kołnierz kombi do pokryć na rąbek stojący

Kołnierz SSC stosuje się do montażu okien obok siebie w odległości 120 mm. Odpowiedni dla metalowych pokryć dachowych typu "click" (maszynowy rąbek stojący) o wysokości do 50 mm.

Na dachach o kącie nachylenia od 15 do 90 stopni

Doskonała wodoszczelność

Łatwy montaż

Odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV

Bez ołowiu

Dłuższy pas dolny zapewniający doskonałą szczelność z pokryciem dachowym

Produkt wykonany z aluminium

Malowane na kolor RAL7043

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA KOŁNIERZA KOMBI


JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNI KOŁNIERZ PKK?

						
Pudełko 1	Pudełko 2	Pudełko 3	Pudełko 4	Pudełko 5	Pudełko 6	Pudełko 7

Dla dwóch okien
w jednej kolumnie




Dla dwóch okien obok
siebie w jednym rzędzie




Dla trzech okien obok
siebie w jednym rzędzie



Dla czterech okien obok
siebie w jednym rzędzie



Dla 2x4 szt. okien
w rzędzie i w pionie



4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6
1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3

GO ECONOMY



Wyłaz dachowy

Wyłaz dachowy przeznaczony jest do pomieszczeń nieużytkowych i nieogrzewanych.

DOSTĘPNE ROZMIARY [CM]



PGE 4573

45X73



WYŁAZ DACHOWY AVALINE

GO



Wyłaz dachowy z kołnierzem paroprzepuszczalnym

Wyłaz dachowy przeznaczony jest do pomieszczeń nieużytkowych i nieogrzewanych. Zintegrowany kołnierz zapewnia doskonałą szczelność i łatwą instalację we wszystkich rodzajach pokryć dachowych.

DOSTĘPNE ROZMIARY [CM]




PGK 4573

45X73




WYŁAZ DACHOWY AVALINE

Z KOŁNIERZEM
PAROPRZEPUSZCZALNYM



Podwójny pakiet
szybowy 14 mm (3-8-3)

3,8,3 mm



Zmiana sposobu otwierania
nawet po montażu wyłazu

GO PLUS



Wyłaz dachowy z kołnierzem paroprzepuszczalnym i ogranicznikiem otwarcia

Wyłaz dachowy przeznaczony jest do pomieszczeń nieużytkowych i nieogrzewanych. Zintegrowany kołnierz zapewnia doskonałą szczelność i łatwą instalację we wszystkich rodzajach pokryć dachowych.

DOSTĘPNE ROZMIARY [CM]



PGPK 4573

45X73



WYŁAZ DACHOWY AVALINE

Z KOŁNIERZEM
PAROPRZEPUSZCZALNYM
ORAZ OGRANICZNIKIEM



Zmiana sposobu otwierania
nawet po montażu wyłazu



3,8,3 mm

Podwójny pakiet
szybowy 14 mm (3-8-3)



Ogranicznik zabezpiecza
przed przypadkowym
zamknięciem się wyłazu
w trakcie prac na dachu

ROLETY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE



DUA – ROLETA ZACIEMNIAJĄCA

Roleta wysokiej jakości z pełnym efektem zaciemnienia

- Łatwy w obsłudze mechanizm umożliwia zatrzymanie rolety zaciemniającej w dowolnej pozycji, zapewniając wygodną regulację dostępu światła do pomieszczenia
- Umożliwia regulację natężenia oświetlenia, nawet do 100% zaciemnienia
- Trwała, odporna na zabrudzenia poliestrowa tkanina z gumową powłoką nieprzepuszczającą światła, łatwa w czyszczeniu
- Tkanina przesuwana się w cienkich, aluminiowych prowadnicach, zapewniając dokładne przyleganie

4212	4219	4208	4217
4232	4233	4213	4249



RHA – ROLETA PRZYCIEMNIAJĄCA

Roleta wysokiej jakości z lekkim efektem przyciemnienia

- Prosta konstrukcja umożliwia zatrzymanie rolety przyciemniającej w 3 określonych pozycjach
- Wykonana z tkaniny poliestrowej zapewniającej trwałość użytkowania
- Wyposażona w mechanizm sprężynowy umożliwiający łatwą obsługę

4212	4219
------	------



MIA – MARKIZA ZACIEMNIAJĄCA

Zewnętrzna markiza chroniąca przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym bez ograniczenia widoku

- Stanowi barierę dla promieni słonecznych, zatrzymując nadmiar ciepła zanim dotrze ono do powierzchni szyby
- Znacznie redukuje hałas padającego deszczu
- Tkanina pokryta powłoką PCV jest wytrzymała nawet w najtrudniejszych warunkach pogodowych
- Kiedy nie jest używana, może być łatwo zwinięta do estetycznej kasety

ROLETY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE



SSR – ROLETA ZEWNĘTRZNA Z ZASILANIEM SOLARNYM

**Efektywna i ekologiczna ochrona przed hałasem
i przegrzewaniem się pomieszczenia**

- Szerokie spektrum ochrony
- 100% prywatności wewnątrz pomieszczenia
- Ekologiczne rozwiązanie zasilane solarnie
- Możliwość używania także w nocy i pochmurny dzień (wbudowany akumulator)
- Możliwość uchylenia okna z opuszczoną roletą
- Łatwa instalacja
- Pilot sterowania w zestawie
- Kompatybilność z systemem io-homecontrol®



MULTIKOMPATYBILNA GAMA ROLET

Rolety wewnętrzne są kompatybilne z oknami AVALINE®, FAKRO®,
VELUX® (również V22), RoofLITE®, Solstro®, Balio®, Optilight®

AKCESORIA DO OKIEN DACHOWYCH



PPA – KOŁNIERZ Z FOLII PAROPRZEPUSZCZALNEJ

Skraca czas montażu okna dachowego.
Zaprojektowany w celu ochrony dachu i zapewnienia wodoszczelności konstrukcji dachowej.



KOŁNIERZ PAROPRZEPUSZCZALNY

W ZESTAWIE Z KAŻDYM OKNEM ELITE, ELITE PCV, ELITE ULTRA I ELITE ULTRA PCV



PTA – KOŁNIERZ TERMOIZOLACYJNY

Doskonała termoizolacja i uszczelnienie pomiędzy oknem a krokwiami.
Kołnierz PTA formuje szczelne obramowanie dookoła okna, aby zabezpieczyć wnętrze przed wilgocią i ograniczyć straty ciepła.



KOŁNIERZ TERMOIZOLACYJNY

W ZESTAWIE Z KAŻDYM OKNEM ELITE, ELITE PCV, ELITE ULTRA I ELITE ULTRA PCV



AMC – OTWIERACZ ELEKTRYCZNY

AMC 100 jest wyposażony w zdalne sterowanie i czujnik deszczu, które zapewniają większy komfort użytkowania. Kiedy zaczyna padać, czujnik automatycznie zamyka okno. AMC 100 jest oznaczony znakiem CE i ma 2-letnią gwarancję. Kompatybilny z systemem io-homecontrol®.



ZCA 200 – DRAŻEK TELESKOPOWY

Drażek teleskopowy ZCA 200 pasuje do wszystkich okien Avaline. Pozwala osiągnąć do wysoko zamontowanych okien – długość maksymalna 180 cm. Specjalne zakończenie pozwala wygodnie obsługiwać nawiewnik oraz roletę.

PRA – RYNIENKA ODWADNIAJĄCA

Zaprojektowana w celu ochrony dachu i zapewnienia wodoszczelności konstrukcji dachowej. Zbiera i odprowadza wodę z okna, pod pokryciem dachowym. Zestaw składa się z dwóch elementów o długości 1070 mm, wykonanych z profilowanego aluminium, które można włożyć jeden w drugi. Dzięki temu rynienkę można stosować do okien o szerokości nawet 134 cm.

Rynienki dostępne są w kolorze jasnoszarym i są całkowicie odporne na korozję.

Rynienki PRA sprzedawane są w zestawach po 10 sztuk.

SCHODY STRYCHOWE




SCHODY STRYCHOWE AVALINE TERMO

Schody strychowe TERMO charakteryzują się pojedynczym uszczelnieniem oraz klapą o grubości 26 mm.


Model TERMO idealnie sprawdza się w warunkach, gdzie poddasze jest ocieplone i nie wymaga dodatkowej izolacji termicznej.

Grubość ocieplanej klapy	26 mm
Grubość izolacji termicznej	20 mm
Kolor klapy, obustronny	biały
Drewniana drabinka	3-sekcyjna
Wysokość drewnianej skrzyni	135 mm
Szerokość drabinki	400 mm
Szerokość stopnia	358 mm
Zabieg	134/148 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Promień otwarcia	160/166 mm
Maksymalna wysokość kondygnacji	280 cm

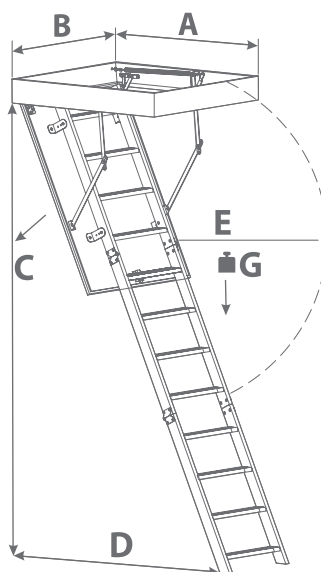


A	60 cm
B	70 cm
C	280 cm
D	172 cm
E	168 cm
G	160 kg


SPOSÓB OTWIERANIA

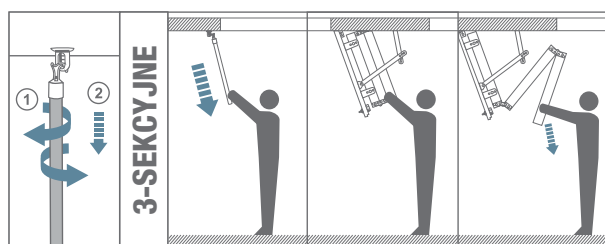


AKCESORIA DODATKOWE



LISTWA MASKUJĄCA



ZESTAW MONTAŻOWY



BARIERKA WEJŚCIOWA



Znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej



LATA GWARANCJI


SCHODY STRYCHOWE



SCHODY STRYCHOWE AVALINE EXTREME


Schody EXTREME posiadają podwójne uszczelnienie oraz klapy o grubości 56 mm, dzięki czemu doskonale sprawdzą się w każdych warunkach, przyczyniając się równocześnie do zmniejszenia kosztów związanych z ogrzewaniem domu czy mieszkania.

Grubość ocieplanej klapy	56 mm
Grubość izolacji termicznej	50 mm
Kolor klapy, obustronny	biały
Drewniana drabinka	3-sekcyjna
Wysokość drewnianej skrzyni	170 mm
Szerokość drabinki	400 mm
Szerokość stopnia	358 mm
Zabieg	151 mm
Głębokość stopnia	80 mm
Promień otwarcia	168 mm
Maksymalna wysokość kondygnacji	280 cm

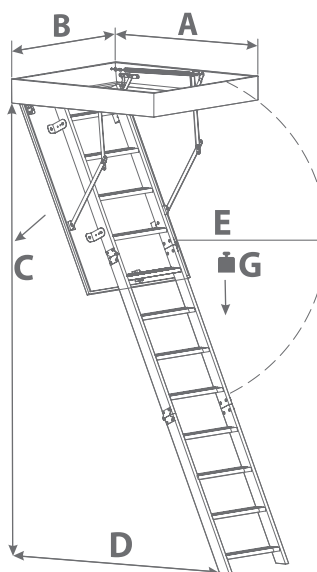


A	60 cm
B	70 cm
C	280 cm
D	151 cm
E	168 cm
G	160 kg


SPOSÓB OTWIERANIA

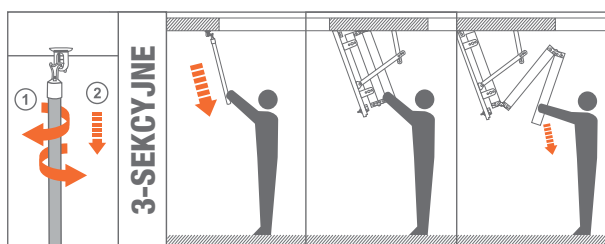


AKCESORIA DODATKOWE



LISTWA
MASKUJĄCA



ZESTAW
MONTAŻOWY



BARIERKA
WEJŚCIOWA



WARUNKI GWARANCJI

Dziękujemy za zakup produktu Altaterra. Jesteśmy bardzo dumni z naszych produktów, a także z tego, że ogromna większość właścicieli produktów Altaterra nigdy nie musi korzystać z Gwarancji Altaterra. Jeśli nasi klienci mają obawy dotyczące produktu Altaterra, Gwarancja zawiera jasne informacje, jakie kroki będziemy w stanie podjąć.

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości dotyczące swojego produktu Altaterra lub jego instalacji, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta bezpośrednio na adres e-mail podany poniżej. Spółka Altaterra dołoży wszelkich starań, aby zapewnić najlepszą możliwą odpowiedź i obsługę.

Nasi przeszkoleni pracownicy Działu Obsługi Klienta chętnie telefonicznie odpowiedzą na wszelkie pytania lub wątpliwości, a następnie rozwiążą je w sposób niewymagający wizyty w Twoim domu lub innej lokalizacji.

Oprócz niniejszej Gwarancji użytkownikowi końcowemu¹⁾ przysługują osobne prawa wynikające ze sprzedaży produktu Altaterra. Niniejsza Gwarancja w żaden sposób nie narusza tych praw. Wskazówki dotyczące wszelkich odrębnych praw można uzyskać u nas, sprzedawcy produktu Altaterra lub innego właściwego doradcy.

1. ZASTOSOWANIE NINIEJSZEJ GWARANCJI NA PRODUKT

Altaterra Ltd., numer spółki 08-09-013626, z siedzibą w Małom kóz 1, 9431 Fertőd, Węgry („Altaterra”) oferuje użytkownikom końcowym¹⁾ następującą gwarancję w odniesieniu do swoich produktów Altaterra, produkowanych pod marką AVALINE:

Gwarancja na Produkty obejmuje produkty wymienione poniżej:	Okres gwarancyjny:
Okna dachowe i produkty montażowe	
Okna dachowe Altaterra wraz z izolacyjnym pakietem szybowym i odpowiednimi kołnierzami uszczelniającymi Altaterra.	10 lat
Na izolacyjny pakiet szybowy z zewnętrznym szkłem hartowanym, w przypadku gradobicia oraz na zawias okna – dotyczy okien Elite, Elite PCV, Elite Ultra i Elite Ultra PCV.	25 lat
Produkty montażowe w postaci kołnierza z pianki izolacyjnej, kołnierza paroprzepuszczalnego.	2 lata
Światliki dachowe Altaterra przeznaczone do nieogrzewanych, nieużytkowych przestrzeni	5 lat
Żaluzje i produkty do ochrony przed słońcem	
Żaluzje wewnętrzne i ręcznie obsługiwane rolety zewnętrzne	2 lata
Żaluzje zewnętrzne elektryczne lub solarne	3 lata
Produkty eksploatacyjne	
Akcesoria do obsługi ręcznej lub silnikowej (np. drążki i otwieracz elektryczny).	2 lata
Inne produkty służące do obsługi, korzystające z energii elektrycznej lub słonecznej (panele sterujące, jednostki sterujące, czujniki itp.), w tym elementy zainstalowane przez Altaterra w oknach dachowych Altaterra.	2 lata
Części zamienne dostarczane przez Altaterra	
Jeżeli wada części zamiennej zostanie zgłoszona w okresie gwarancyjnym ²⁾ , który rozpoczyna się w dniu sprzedaży lub dostawy do pierwszego użytkownika końcowego w inny sposób ³⁾ , spółka Altaterra według własnego uznania: 1) naprawi produkt Altaterra, nie pobierając opłaty za materiał lub robociznę, lub 2) dostarczy produkt zastępczy Altaterra bezpłatnie do pierwotnego punktu sprzedaży lub do użytkownika końcowego ¹⁾ .	2 lata
Szyby zapasowe	5 lat
Inne produkty Altaterra	
Inne produkty Altaterra NIEUWZGLĘDNIONE w powyższym opisie	2 lata

Niniejsza wersja Gwarancji na Produkt Altaterra obowiązuje od 1 czerwca 2020 roku.

Jeśli masz prawo do skorzystania z niniejszej Gwarancji, to bez uszczerbku dla jakichkolwiek odrębnych praw przysługujących Ci na mocy niniejszej Gwarancji spółka Altaterra według własnego uznania podejmie jedno z poniższych działań: 1) naprawi wadliwy produkt Altaterra w siedzibie spółki Altaterra lub w siedzibie użytkownika końcowego¹⁾ według uznania spółki Altaterra, lub 2) dostarczy bezpłatnie produkt Altaterra do siedziby spółki Altaterra lub do użytkownika końcowego¹⁾ według uznania spółki Altaterra, 3) zwróci użytkownikowi końcowemu¹⁾ pierwotną cenę zakupu produktu Altaterra lub 4) podejmie inne opcjonalne działania odpowiednie dla danego produktu Altaterra.

Niniejsza Gwarancja będzie miała zastosowanie wyłącznie do produktów Altaterra wymienionych powyżej z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej, w tym (lecz nie wyłącznie) warunków zawartych w części 4. Ponadto niniejsza Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do wady, która nie została wyłączona zgodnie z postanowieniami części 3.

2. OKRES GWARANCYJNY

Roszczenia w ramach niniejszej gwarancji muszą być zgłaszane zgodnie z częścią 5 i w terminie, który, o ile nie określono inaczej, rozpoczyna się w dniu sprzedaży produktu Altaterra pierwszemu użytkownikowi końcowemu³⁾ i wygasa z końcem odpowiedniego okresu gwarancyjnego²⁾ produktu Altaterra, w odniesieniu do którego zgłaszane jest roszczenie.

3. WADY OBJĘTE NINIEJSZĄ GWARANCJĄ

Z zastrzeżeniem niniejszych warunków niniejsza Gwarancja obejmuje wady powstałe w trakcie wytwarzania produktu, w tym wady dotyczące wszystkich materiałów użytych do jego wytworzenia. Inne rodzaje wad dotyczących produktów Altaterra nie są objęte niniejszą Gwarancją i będą traktowane jako wady wyłączone z Gwarancji.

4. WARUNKI

Roszczenia z tytułu niniejszej Gwarancji nie będą uwzględniane, jeżeli wada powstała bezpośrednio lub pośrednio w wyniku a) montażu produktu (w tym (lecz nie wyłącznie) przeprowadzonego niezgodnie z instrukcją montażu spółki Altaterra lub niezgodnie z normami dobrego wykonania), b) montażu produktu poza zalecanymi obszarami montażu, c) eksploatacji niezgodnej ze standardem lub niewłaściwego użytkowania, d) zużycia, e) użycia niezgodnych części zamiennych, części używalnych lub akcesoriów (np. zasilania elektrycznego), f) transportu, g) wszelkich sposobów niewłaściwego obchodzenia się, h) modyfikacji produktu lub i) innych czynników, niezwiązanych z wyrobieniem produktu lub materiałami użytymi do jego produkcji.

Ponadto niniejsza Gwarancja nie ma zastosowania w odniesieniu do wszelkich usterek, które wynikają bezpośrednio lub pośrednio z zaniedbania, w tym (ale nie wyłącznie) braku konserwacji, braku regularnego badania i/lub serwisowania lub z zaniedbania konserwacji produktu opisanego w instrukcji obsługi/konserwacji lub instrukcjach użytkowania, lub w przypadku, gdy usterkę można było zapobiec poprzez konserwację opisaną w instrukcji obsługi/konserwacji lub instrukcjach użytkowania. Wszelkie takie instrukcje można otrzymać od spółki Altaterra lub pobrać ze strony www.dakstra.com

Spółka Altaterra nie gwarantuje, że działanie oprogramowania produktu będzie bezbłędne lub nieprzerwane, że wady oprogramowania zostaną skorygowane lub że oprogramowanie będzie zgodne z przyszłymi produktami Altaterra lub z oprogramowaniem Altaterra.

Niniejsza Gwarancja nie obejmuje roszczeń dotyczących:

- Odbarwienia części, które nie są widoczne podczas ogólnego użytkowania;
- Wszelkich zmian koloru i płowienia niezależnie powodowanych przez słońce/kondensację/kwaśny deszcz/rozbryzg słonej wody lub jakiegokolwiek inne warunki powodujące korozję lub zmianę materiału;
- Zmian w wyglądzie uszczelniaacza szyby;
- Sęków w drewnie;

- Nieuniknionego i/lub spodziewanego zmniejszenia wydajności produktu, włącznie z wartościami technicznymi/specyfikacjami, jak również w ramach ogólnych tolerancji wydajności;
- Zmian, które w sposób naturalny występują w zastosowanych materiałach;
- Nieprawidłowego, gorszego lub ograniczonego funkcjonowania lub przeciekania wody wynikających z blokowania lub podobnego zjawiska spowodowanego przez lód, śnieg, gałęzie itp.;
- Nieregularności, w tym zmian koloru, cieni lub śladów itp. w szkłe, które występowały w momencie dostawy lub powstały w okresie gwarancyjnym²⁾ i nie wpływają w znaczący sposób na widoczność;
- Degradacji ogniw słonecznych;
- Uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, w tym m.in. przypadkowego stłuczenia szkła, stłuczenia lub pęknięcia kopuły;
- Wadliwego projektu lub konstrukcji budynku;
- Ruchów w przylegających do siebie konstrukcjach lub podobnych;
- Modyfikacji produktów Altaterra objętych gwarancją, w tym obróbki po dostawie, np. szlifowania, piaskowania, wytrawiania, klejenia lub innej obróbki powierzchni;
- Dodawania niezatwierdzonych elementów składowych;
- Ekstremalnych warunków pogodowych, uderzenia pioruna lub silnego gradu;
- Zastosowania w obszarach o dużej wilgotności, obszarach bez odpowiedniej lub właściwej wentylacji lub kontroli wilgotności;
- Produktów narażonych na warunki wykraczające poza ograniczenia projektowe;
- Korozji szkła w wyniku stojącej wody i zanieczyszczeń na szkło;
- Kondensacji na oknach dachowych i świetlikach modułowych oraz wszelkich związanych z tym uszkodzeń spowodowanych przez wodę, które mogą wystąpić jako naturalny rezultat wilgoci wewnątrz lub na zewnątrz budynku lub zmiany temperatury wewnątrz/na zewnątrz;
- Wszelkich innych warunków podobnych do powyższych, niezależnie od tego, czy zostały one określone jako wady.

Poprzez niniejszą Gwarancję spółka Altaterra nie dąży do ograniczenia ani wykluczenia odpowiedzialności, która przysługiwałaby użytkownikowi końcowemu¹⁾ na mocy odrębnych praw z zastrzeżeniem, że spółka Altaterra nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu niniejszej gwarancji ani w żaden inny sposób z tytułu jakiegokolwiek utraty zysków lub jakichkolwiek strat pośrednich lub wtórnych wynikających z lub w związku z jakimkolwiek roszczeniem zgłoszonym w ramach niniejszej Gwarancji. Nie obejmuje to żadnej formy odpowiedzialności za produkt, a spółka Altaterra nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez zdarzenia będące poza kontrolą spółki Altaterra, w tym między innymi spory pracownicze, pożar, wojnę, terroryzm, ograniczenia importu, niepokoję polityczne, nietypowe zjawiska naturalne, wandalizm lub inną siłę wyższą.

Spółka Altaterra nie wyłącza, nie ogranicza ani nie stara się uniknąć odpowiedzialności, którą prawa użytkownika końcowego¹⁾ uczyniłyby niemożliwą do wyegzekwowania z zastrzeżeniem, że spółka Altaterra nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wyrządzone osobom lub mieniu, w tym samemu produktowi Altaterra, spowodowane wszelką nieautoryzowaną próbą naprawy lub wymiany produktu Altaterra.

Spółka Altaterra może, według własnego uznania, odmówić podjęcia jakichkolwiek środków zaradczych w ramach niniejszej Gwarancji, jeżeli jakkolwiek nieautoryzowana próba naprawy lub wymiany produktu Altaterra spowodowałaby dalsze szkody. Zalecamy powstrzymanie się od prób naprawy lub wymiany produktu Altaterra bez autoryzacji spółki Altaterra, bez której wszelkie roszczenia związane z powstałą w wyniku tego wadą będą odrzucane.

Na użytkownika końcowym¹⁾ spoczywa odpowiedzialność za złagodzenie i zminimalizowanie szkód wyrządzonych przez wodę lub innych szkód, które mogą być spowodowane przez produkt Altaterra.

5. REKLAMACJA PISEMNA

W celu zgłoszenia roszczenia z tytułu niniejszej Gwarancji użytkownik końcowy¹⁾ jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia o roszczeniu w odpowiednim Okresie gwarancji²⁾, a w każdym przypadku w ciągu dwóch miesięcy od dnia, po którym użytkownik końcowy¹⁾ dowiedział się lub powinien był się dowiedzieć o wadzie podlegającej reklamacji. Widoczne wady muszą zostać udokumentowane poprzez wykonanie zdjęcia lub nagranie wideo przed montażem produktu. Pisemne powiadomienie i akceptacja niniejszych warunków gwarancyjnych muszą zostać przesłane spółce Altaterra na adres podany poniżej.

6. WARUNKI DODATKOWE

Jeżeli w momencie naprawy lub wymiany produkt Altaterra nie jest już produkowany lub nie jest produkowany w takiej samej wersji (forma, kolor, pokrycie, wykończenie itp.) Spółka Altaterra jest uprawniona do naprawy lub zastąpienia go podobnym produktem Altaterra.

Ponadto w ramach warunków niniejszej Gwarancji spółka Altaterra ma prawo zażądać zwrotu wadliwego produktu (na koszt użytkownika końcowego¹⁾) do siedziby spółki Altaterra lub do siedziby użytkownika końcowego¹⁾ określonej przez spółkę Altaterra.

7. GWARANCJA NA NAPRAWIONE LUB WYMIENIONE PRODUKTY SPÓŁKI ALTATERRA

Jeżeli w ramach niniejszej Gwarancji spółka Altaterra podjęła się naprawy lub wymiany produktu Altaterra, pierwotny okres gwarancji²⁾ odnoszący się do danego produktu Altaterra pozostaje w mocy i nie zostaje przedłużony.

8. DEMONTAŻ I PONOWNA INSTALACJA PRODUKTU ALTATERRA

Niniejsza Gwarancja nie obejmuje kosztów i wydatków wynikających z demontażu i ponownej instalacji produktu Altaterra lub pokrycia go plandeką lub innymi środkami, powstałymi w trakcie wykonywania prac naprawczych lub zastępczych.

9. WIZYTY SERWISOWE W PRZYPADKU BRAKU OBJĘCIA GWARANCJĄ

Spółka Altaterra ma prawo żądać odszkodowania za koszty wizyt serwisowych, jeżeli roszczenie użytkownika końcowego¹⁾ nie jest objęte niniejszą Gwarancją. Ponadto użytkownik końcowy¹⁾ ponosi wszelkie koszty, w tym koszty robocizny, poniesione w związku z badaniem produktu Altaterra, jak również wszelkie koszty związane z demontażem i ponownym zainstalowaniem produktu Altaterra oraz zabezpieczeniem produktu Altaterra i budynku plandeką itp.

10. PROCEDURA KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ GWARANCJI

Bez względu na to, czy roszczenie jest zgłaszane w ramach niniejszej Gwarancji, czy też nie, w przypadku wątpliwości dotyczących produktu Altaterra lub jego instalacji, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta bezpośrednio pod adresem podanym poniżej.

11. WYBÓR PRAWA I MIEJSCA

Niniejsza Gwarancja podlega prawu węgierskiemu i jest interpretowana zgodnie z nim z wyłączeniem norm kolizyjnych. Wyłącznie jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszej Gwarancji lub z nią związanych ma właściwy sąd w Fertőd na Węgrzech.

Uwagi – Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące powyższych postanowień

Uwaga 1:

„Użytkownik końcowy” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która jest właścicielem produktu Altaterra i która nie nabyła go w celu odsprzedaży lub instalacji w ramach prowadzonej działalności.

Uwaga 2:

Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu produktu Altaterra od dealera spółki Altaterra, który na żądanie spółki Altaterra musi być potwierdzony oryginalną fakturą lub paragonem sprzedaży. Jeżeli data zakupu nie może być uzasadniona, okres gwarancji rozpoczyna się od daty produkcji wskazanej na każdym produkcie Altaterra.

Uwaga 3:

„Pierwszy użytkownik końcowy” oznacza użytkownika końcowego, por. uwaga 1, który jako pierwszy nabywa produkt Altaterra od spółki Altaterra, od dealera lub innej osoby fizycznej lub prawnej, która odsprzedaży lub instaluje produkt Altaterra w ramach prowadzonej działalności.


SKONFIGURUJ SWOJE OKNA



WWW.JAKIEOKNO.COM

PROSTE NARZĘDZIE DLA KLIENTÓW!

Dobierz idealne okna w mniej niż 2 minuty

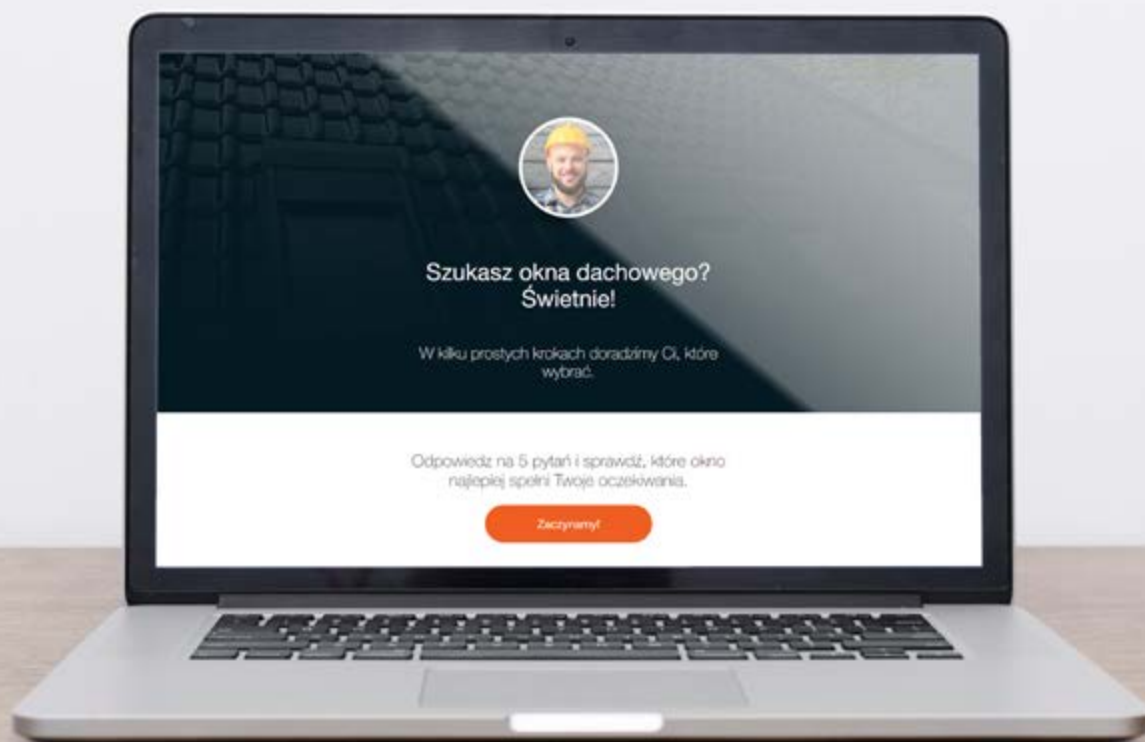



**POLSKIE
HURTOWNIE
DACHOWE**

Polskie Hurtownie S.A.
ul. Pomorska 602
92-735 Łódź
www.phd.pl